

# MEGAtry EVO



ACC05SET Becchi / Mordazas



ACC01000 Connettore Proximity RS232  
Conector Proximity RS232

ACC01001 Connettore Proximity USB  
Conector Proximity USB




ACC02001 Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032



ACC03001 Base di profondità  
Base de profundidad

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

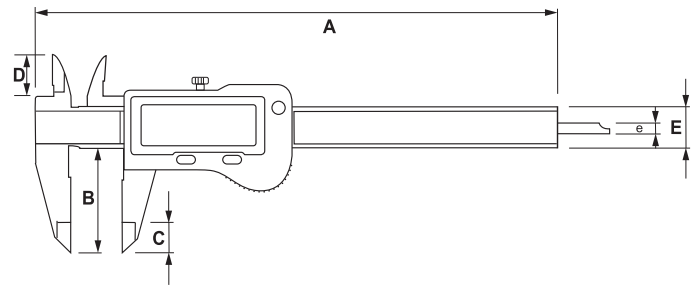

Cod.	Asta Vara	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	E mm	
AA014150P	■	0 ÷ 150	235	40	11	16	3,8 x 1,3	16 x 3,5	170
AA014150NDP									
AA014150T	●	0 ÷ 200	290	50	14	19	ø 1,5	16 x 4	200
AA014150NDT									
AA014200	■	0 ÷ 200	290	50	14	19	3,8 x 1,3	16 x 4	200
AA014300	-	0 ÷ 300	388	64	-	-	-	-	270



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	✓
Preset	✓
Sleep	✓
Hold	✓

Errore massimo  
Error máximo

0-100/20  
100-300/30  
(DIN 862) mm/µm

Ripetibilità  
Repetibilidad

0.01 mm

Velocità di rilevazione  
Velocidad de deslizamiento

max 2.5 m/s

Numero di misure per secondo  
Número de mediciones por segundo

8 mis/s  
8 med./s

Sistema di misura  
Sistema de medición

Sylvac Inductive System (brevettato)  
Sylvac Inductive System (patentado)

Consumo batteria  
Consumo de batería

In uso: 50 µA - Standby: 8 µA  
En uso: 50 µA - Standby: 8 µA

Durata batteria  
Duración de la batería

12'000 h

Temperatura di utilizzo  
Temperatura de utilización

da + 5° a + 40°C / da + 41° a + 104°F  
de + 5° a + 40°C / de + 41° a + 104°F