



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	Corsa Max Carrera Máx. mm	A mm	B mm	D mm	
BA39050	22 ÷ 114	± 0,01	25	50	4,5	3,5	300




**TOP
quality**

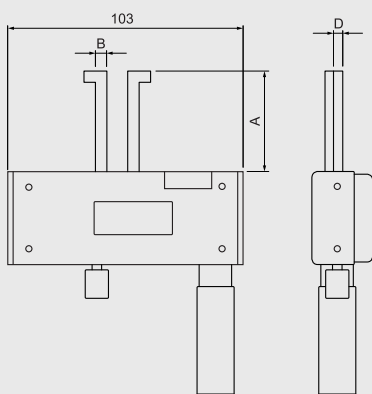


ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
ACC01002	Cavo di collegamento OPTO-USB / Cable de conexión OPTO-USB
ACC01003	Cavo bidirezionale OPTO-RS232 / Cable bidireccional OPTO-RS232

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	A mm	B mm	C mm	D mm	
BA39524	0 ÷ 24	± 0,01	50	4,5	5,5	3,5	300
BA39544	20 ÷ 44						



**TOP
quality**

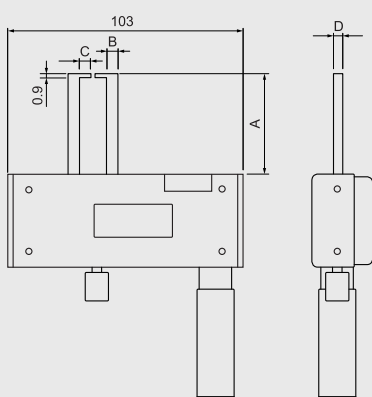

ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
ACC01002	Cavo di collegamento OPTO-USB / Cable de conexión OPTO-USB
ACC01003	Cavo bidirezionale OPTO-RS232 / Cable bidireccional OPTO-RS232

MEGAline

Strumento digitale per misurazioni interne di fori e pareti IP54.

Risoluzione 0,01 mm.
Elettronica Sylvac con Preset.

Instrumento digital para mediciones internas de orificios y paredes IP54.

Resolución 0,01 mm.
Electrónica Sylvac con Preset.



ON/OFF	<input checked="" type="checkbox"/>
Zero	<input checked="" type="checkbox"/>
Preset	<input checked="" type="checkbox"/>
Sleep	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGAline

Strumento digitale per misurazioni esterne di seeger con becche in asse IP54.

Risoluzione 0,01 mm.
Elettronica Sylvac con Preset.

Instrumento digital para mediciones exteriores de Seeger con mordazas en eje IP54.

Resolución 0,01 mm.
Electrónica Sylvac con Preset.



ON/OFF	<input checked="" type="checkbox"/>
Zero	<input checked="" type="checkbox"/>
Preset	<input checked="" type="checkbox"/>
Sleep	<input checked="" type="checkbox"/>