


TECHNICAL SPECIFICATIONS


Cod.	Campo mm	Accuratezza Precision mm	L mm	Contatti di riserva Contactos de reserva
BB36534	20 + 35	± 0,01	165	7 sets M2,5
BB36560	30 + 62		170	5 sets M3,5
BB365150	55 + 153		183	6 sets M3,5

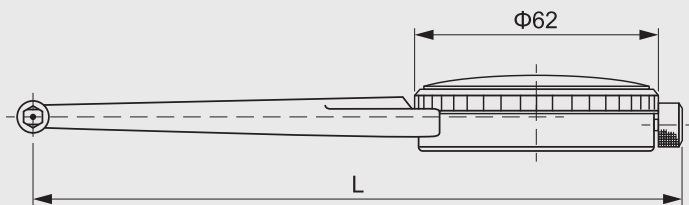

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Risoluzione Resolución mm	L Max mm	A mm	B mm
BB435125	2,5 + 12,5	0,005	12	0,7	0,5
BB435300	10 + 30	0,01	85	5,2	1,2
BB435400	20 + 40			7	
BB435500	30 + 50			8,3	
BB435600	40 + 60				

IP
65

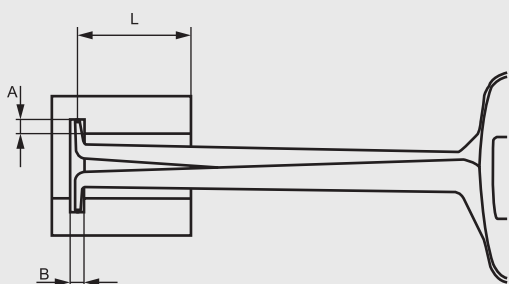

TECLOCK®

Misuratore rapido di alta precisione per interni.


Risoluzione 0,01 mm.

Movimento brevettato antiurto con corsa di solo 2 mm per misure di alta precisione. Corpo strumento e bracci in ghisa, massima stabilità termica e ripetibilità. Grande quadrante con divisione netta, chiara e ben visibile. Tastini intercambiabili a profilo conico per ingresso in gole profonde e strette.

Medidor rápido de alta precisión para interiores.

Resolución 0,01 mm.

Movimiento patentado antigolpes con carrera de solo 2 mm para mediciones de alta precisión. Cuerpo de la herramienta y brazos de fundición, máxima estabilidad térmica y repetibilidad. Gran cuadrante con división limpia, clara y bien visible. Puntas intercambiables de perfil cónico para entrada en ranuras profundas y estrechas.

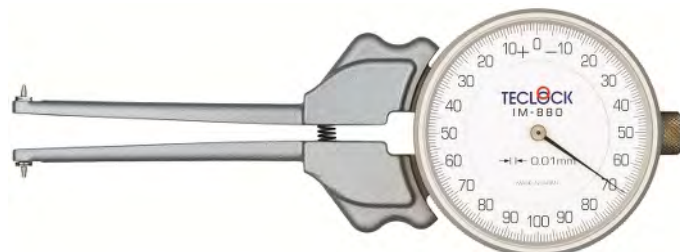

Kroepelin

Misuratore rapido per interni IP65.

Bracci appositamente studiati per rilevazioni di difficile accesso.

Medidor rápido para interiores IP65.

Brazos estudiados específicamente para mediciones de difícil acceso.

