



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	A mm	B mm	L mm
BB36715	5 ÷ 15	± 0,02	1,5	1,0	20
BB36720	10 ÷ 20		3,0	1,5	25
BB36730A	10 ÷ 30	± 0,03	3,5	2,0	55
BB36730B	20 ÷ 30	± 0,02	6,5		2,5
BB36740	30 ÷ 40				
BB36750	40 ÷ 50				
BB36760	40 ÷ 60	± 0,03	8,5	3,0	80

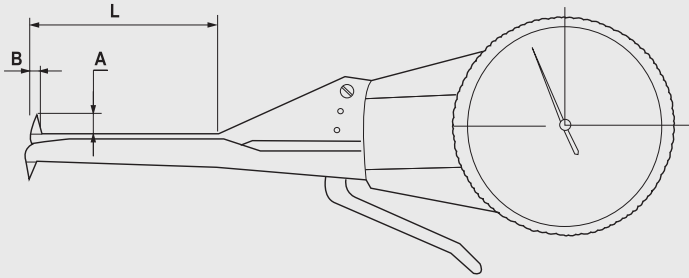


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
BB37525	0 ÷ 25	± 0,06	8,5	10,5	8,5	10,5	27,5
BB37545	20 ÷ 45						55,5

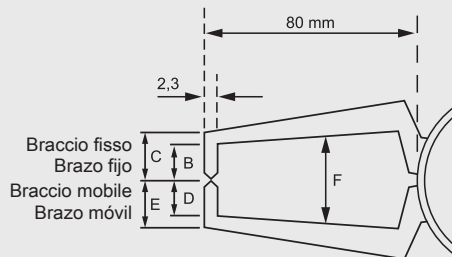

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	A mm	B mm	L mm
BB37720	0 ÷ 20	± 0,03	25	6,5	80
BB37740	20 ÷ 40				
BB37760	40 ÷ 60				

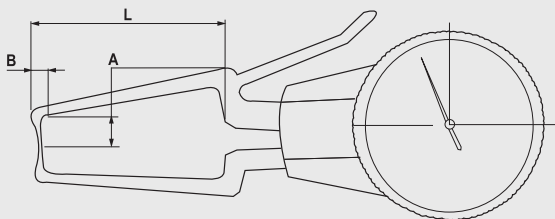

Misuratore rapido per interni.

Risoluzione 0,01 mm.

Bracci appositamente studiati per rilevazioni di difficile accesso.

Medidor rápido para interiores.

Resolución 0,01 mm.

Brazos estudiados específicamente para mediciones de difícil acceso.



Deltas

Misuratore rapido per esterni.


Risoluzione 0,025 mm.

Esecuzione per grande praticità ed economica di costi, contatti sferici in metallo duro. Quadrante girevole.

Medidor rápido para exteriores.

Resolución 0,025 mm.

Ejecución para una mayor funcionalidad y costes más económicos, contactos esféricos de metal duro. Cuadrante giratorio.

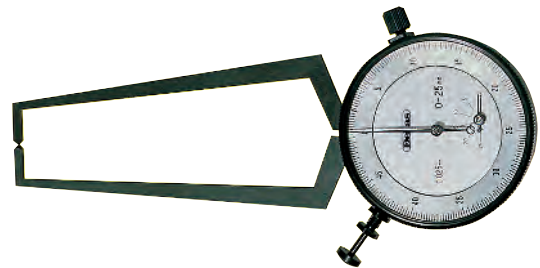

Misuratore rapido per esterni.

Risoluzione 0,01 mm.

Pressione di misura garantita su tutta la corsa.

Medidor rápido para exteriores.

Resolución 0,01 mm.

Presión de medición garantizada en todo el recorrido.

