


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
AA044600	0 + 600	810	230	125	150	30 x 10	1,18




TOP
quality

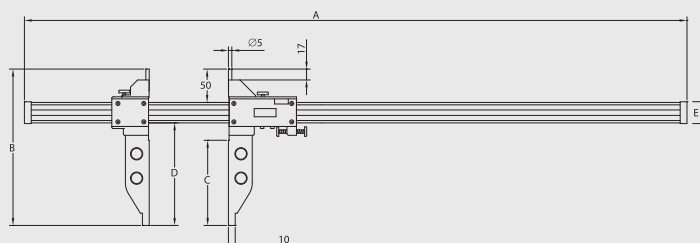

ACC01001	Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB
ACC01000	Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232
ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	
AA045300	0 + 300	476	100	18	10	24	0,8	
AA045500	0 + 500	680	150				24	1
AA045600	0 + 600	780						1,3
AA0451000	0 + 1000	1230	200	24	42	31	2,5	
AA0451500	0 + 1500	1740					3,5	

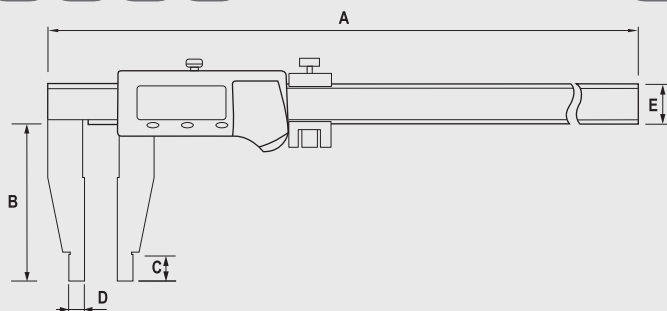

ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
----------	--

MEGALine

Calibro digitale a doppio corsoio mobile in fibra di carbonio IP67 con preset.


Accuratezza $\pm 0,03$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Struttura in fibra di carbonio per combinare peso ridotto e rigidità su lunghezze elevate, becchi in acciaio inox con rivestimento TiN, protetto da polveri e spruzzi di liquidi, elettronica svizzera. Dotato di corsoio con vite di bloccaggio, display LCD di grandi dimensioni, regolazione micrometrica.

Pie de rey digital de doble corredera móvil de fibra de carbono IP67 con preset.

Precisión $\pm 0,03$ mm. Resolución 0,01 mm.

Estructura de fibra de carbono para combinar el peso reducido y la rigidez con la elevada longitud, mordazas de acero inoxidable con revestimiento TiN, protegido del polvo y de las salpicaduras de líquidos, electrónica suiza. Equipado con corredera con tornillo de bloqueo, pantalla LCD de grandes dimensiones, regulación micrométrica.

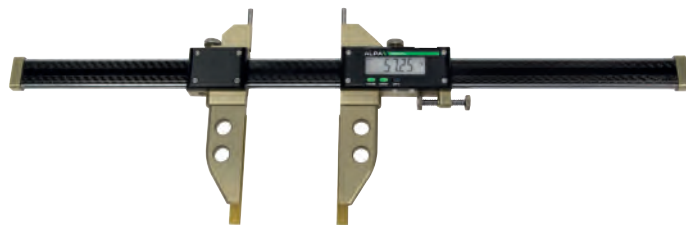

ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	✓
Preset	✓
Sleep	✓
Hold	✓

Calibro digitale IP66 con regolazione micrometrica con preset.

Accuratezza $\pm 0,05$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Protezione IP66 da polveri, particelle metalliche, spruzzi di acqua e oli. Dotato di corsoio con vite di bloccaggio, regolazione micrometrica.

Pie de rey digital IP66 con regulación micrométrica con preset.

Precisión $\pm 0,05$ mm. Resolución 0,01 mm.

Protección IP66 contra polvo, partículas metálicas, salpicaduras de agua y aceites. Equipado con corredera con tornillo de bloqueo, regulación micrométrica.



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	✓
Preset	✓
Sleep	-
Hold	-