


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg
AB040300	0 ÷ 300	440	32	100	5	18	10	0,5
AB040400	0 ÷ 400	570	45	125	10	24	15	1,3
AB040500	0 ÷ 500	680		150				1,5

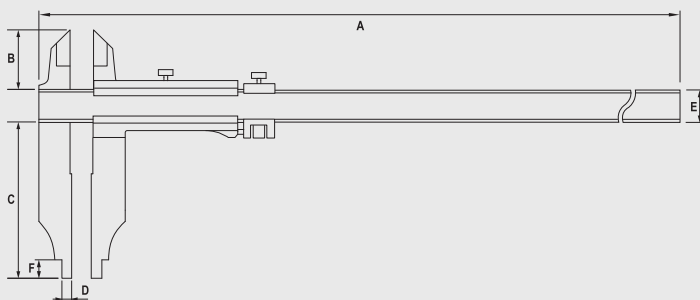

Calibro con punte per esterni.

Accuratezza $\pm 0,05$ mm (300). Risoluzione 0,05 mm.
Corsoio con bloccaggio a vite e regolazione micrometrica. Esecuzione accurata.

Pie de rey con patas para exteriores.


Precisión $\pm 0,05$ mm (300). Resolución 0,05 mm.
Corredera con bloqueo con tornillos y regulación micrométrica. Ejecución precisa.

Puntalini disponibili a pag. A. 39
Puntas disponible en la página A. 39



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg
AB045300	0 ÷ 300	440	40	24,5	5	20	10	90	0,6
AB045500	0 ÷ 500	680	60	51,5	10	31	15	150	1,5
AB045600	0 ÷ 600	780	46	39		24			1,8
AB0451000	0 ÷ 1000	1270	60	51,5	31				3,5

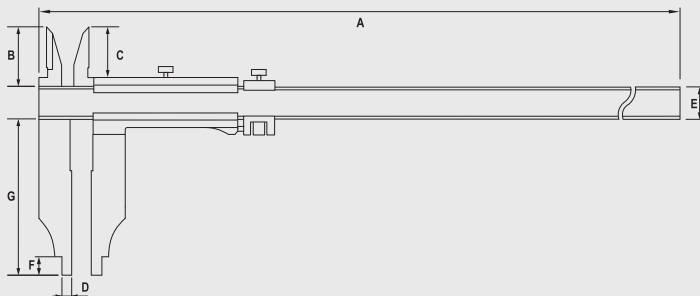

Calibro con punte per interni.

Accuratezza $\pm 0,05$ mm (300). Risoluzione 0,02 mm.
Corsoio con bloccaggio a vite e regolazione micrometrica. Esecuzione accurata.

Pie de rey con patas para interiores.

Precisión $\pm 0,05$ mm (300). Resolución 0,02 mm.
Corredera con bloqueo con tornillos y regulación micrométrica. Ejecución precisa.

Puntalini disponibili a pag. A. 39
Puntas disponible en la página A. 39

