



LA252BATT	Batteria ricaricabile 2,4V-750 MA Bateria recargable 2,4V-750 MA
LA252CBATT	Caricabatterie Cargador


LA252PR50	Prolunga 50 mm Extensión 50 mm
LA252PR100	Prolunga 100 mm Extensión 100 mm

LA252016	Tastatore per superfici piane SB21 Palpador SB21 para superficies planas
LA252022	Tastatore per piani e fori SB31 Palpador para planos y orificios SB31
LA252090	Tastatore standard per superfici 90° SB51 Palpador standard para superficies 90° SB51

CD040C	Stativo per LA255TS7 - LA249FIX - LA250DIS - LA251LITE Tripode para LA255TS7 - LA249FIX - LA250DIS - LA251LITE
--------	---



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

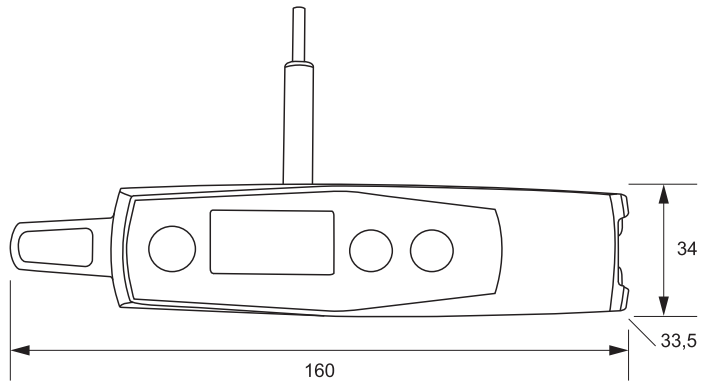

Cod.	Descrizione Descripción	g
LA251LITE	Rugosimetro portatile Rugosimetro portátil	200



Campo di misura Campo de medida	± 200 µm
Risoluzione Resolución	0,001 µm
Corsa di esplorazione Carrera de exploración	fino a 16 mm hasta 16 mm
Lunghezza di cut off Longitud del corte	0,25 - 0,8 - 2,5 mm
Unità di misura Unidad de medida	mm/inch

### APPLICAZIONE LITEsurf.

Tramite l'APP gratuita è possibile scaricare, con l'utilizzo del Bluetooth, oltre alla misurazione effettuata anche le condizioni con la quale tale misurazione è stata ottenuta e i grafici standard. Inoltre è possibile, scaricando una seconda APP, opzionale, ricevere informazioni grafiche complete, implementare ulteriormente le funzionalità e ricevere dati statistici.

### APLICACIÓN LITEsurf.

A través de la APP gratuita, se pueden descargar mediante Bluetooth no solo la medición realizada, sino también las condiciones con las que se ha obtenido la medición y, además, los gráficos estándar. Asimismo, descargando otra APP (opcional), es posible recibir información gráfica completa, implementar aún más las funciones y recibir datos estadísticos.

