

FACEstest 120



LA442T3

Tavola di posizionamento a 3 assi
Tabla de colocación de 3 ejes



LA444T4

Tavola di posizionamento a 4 assi
Tabla de colocación de 4 ejes




LA446M

Morsetta
Tornillo de banco



TECHNICAL SPECIFICATIONS

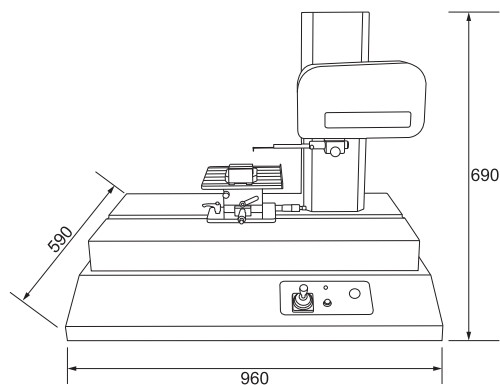

Cod.	Descrizione Descripción	kg
LA350LAB	Rugosimetro da laboratorio Rugosimetro de laboratorio	50



Campo di misura X Campo de medida X	0,15 mm - 120 mm
Campo di misura Z Campo de medida Z	3 mm o 5 mm
Risoluzione X Resolución X	0,1 µm
Risoluzione Z Resolución Z	0,1 nm
Velocità di misura Velocidad de medición	0,25 - 0,5 - 1 - 2 mm/s
Corsa colonna Carrera columna	320 mm

CARATTERISTICHE

I parametri di rugosità vengono elaborati secondo le più moderne normative quali ISO 4287, ISO 13565-1 e -2, ISO 12085, VDA 2007 per un totale di più di 70 parametri calcolati.

CARACTERÍSTICAS

Los parámetros de rugosidad se elaboran según las normativas más modernas, como ISO 4287, ISO 13565-1 y -2, ISO 12085, VDA 2007 para un total de más de 70 parámetros calculados.

