
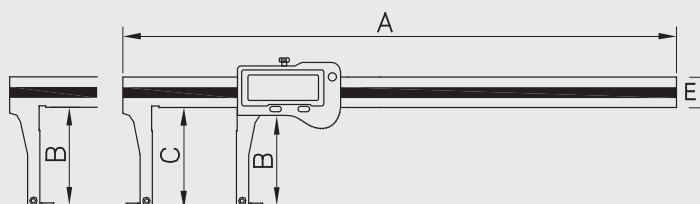


TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod. | Campo int./ext. mm | A mm | B int./ext. mm | C mm | E mm |  |
|----------|--------------------|------|----------------|------|------------|---|
| AA084250 | 24 ÷ 250 / 0 ÷ 210 | 332 | 52 / 61 | 64 | 16,5 x 4,5 | 260 |
| AA084350 | 42 ÷ 400 / 0 ÷ 320 | 470 | 96 / 100 | 103 | 17 x 5 | 560 |
| AA084450 | 42 ÷ 500 / 0 ÷ 420 | 570 | | | | 650 |




TOP quality




| | |
|----------|---|
| ACC01000 | Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232 |
| ACC01001 | Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB |
| ACC02001 | Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032 |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod. | Campo int./ext. mm | A mm | B int./ext. mm | C mm | E mm |  |
|----------|--------------------|------|----------------|------|--------|---|
| AA081650 | 42 ÷ 650 / 0 ÷ 570 | 720 | 96 / 100 | 103 | 22 x 5 | 740 |



TOP quality

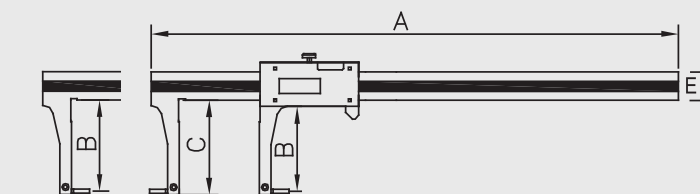

| | |
|----------|--|
| ACC01002 | Cavo di collegamento OPTO-USB / Cable de conexión OPTO-USB |
| ACC01003 | Cavo bidirezionale OPTO-RS232 / Cable bidireccional OPTO-RS232 |
| ACC02001 | Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032 |

MEGALine

Calibro digitale per gole interne/esterne con preset IP67.

Accuratezza $\pm 0,02$ mm (250). Risoluzione 0,01 mm.

Elettronica svizzera. Protetto da polveri ed immersione in liquidi, accensione e spegnimento con pulsante, azzeramento in qualunque posizione, corsoio con vite di bloccaggio, puntalini intercambiabili. Articolo AA084250 fornito con coppia di spine temprate $\varnothing 2,5$ mm. Articoli AA084350, AA084450 forniti con coppia di spine temprate $\varnothing 3,5$ mm.

Pie de rey digital para ranuras internas/externas con preset IP67

Precisión $\pm 0,02$ mm (250). Resolución 0,01 mm.

Electrónica suiza. Protegido del polvo y de la inmersión en líquidos, pulsador de encendido y apagado, puesta a cero en cualquier posición, corredera con tornillo de bloqueo, puntas intercambiables. Artículo AA084250 suministrado con par de clavijas templadas $\varnothing 2,5$ mm. Artículos AA084350 AA084450 suministrados con par de clavijas templadas $\varnothing 3,5$ mm.

Puntalini disponibili a pag. A. 34 - 35

Puntas disponibles en la pág A. 34 - 35



| | |
|--------|-------------------------------------|
| ON/OFF | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zero | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preset | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sleep | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hold | <input checked="" type="checkbox"/> |

MEGALine

Calibro digitale per gole interne/esterne con preset IP54.

Accuratezza $\pm 0,04$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Elettronica svizzera. Protetto da polveri, accensione e spegnimento con pulsante, azzeramento in qualunque posizione, corsoio con vite di bloccaggio, puntalini intercambiabili. Forniti con spine temprate $\varnothing 3,5$ mm.

Pie de rey digital para ranuras internas/externas con preset IP54

Precisión $\pm 0,04$ mm. Resolución 0,01 mm.

Electrónica suiza. Protegido del polvo, pulsador de encendido y apagado, puesta a cero en cualquier posición, corredera con tornillo de bloqueo, puntas intercambiables. Suministrados con clavijas templadas $\varnothing 3,5$ mm.

Puntalini disponibili a pag. A. 34 - 35

Puntas disponibles en la pág A. 34 - 35



| | |
|--------|-------------------------------------|
| ON/OFF | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zero | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preset | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sleep | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hold | <input checked="" type="checkbox"/> |