


TECHNICAL SPECIFICATIONS


| Cod. | Campo mm | Campo mm | A mm | B mm | C mm | E mm | kg |
|----------|--------------|-------------|------|------|------|------|-----|
| AA077300 | 40 ÷ 300 int | 0 ÷ 300 ext | 430 | 12 | 75 | 19 | 0,8 |
| AA077500 | 50 ÷ 500 int | 0 ÷ 500 out | 680 | 16 | 88 | 23 | 1 |

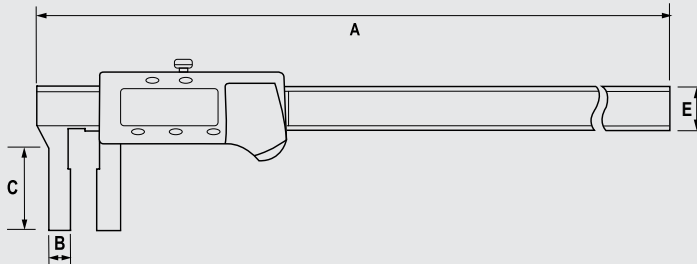

| | |
|----------|--|
| ACC02001 | Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032 |
|----------|--|

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod. | Campo Ø1 - Ø6,5 mm | Campo Ø7 - Ø12 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | E mm | kg |
|----------|--------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| AA176150 | 34 ÷ 150 | 46 ÷ 150 | 235 | 5 | 50 | 12/18 | 3,7 | 23 | 170 |
| AA176200 | 34 ÷ 200 | 46 ÷ 200 | 285 | | | | | | 200 |

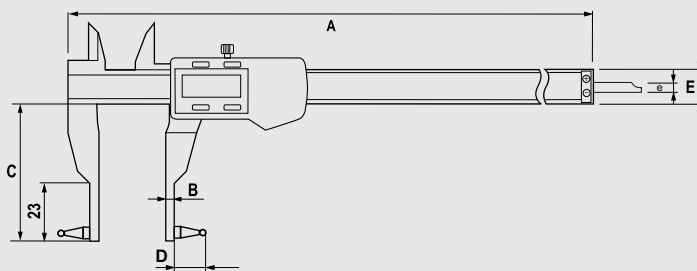

| | |
|----------|--|
| ACC02001 | Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032 |
|----------|--|

Calibro digitale con puntalini intercambiabili.

Accuratezza $\pm 0,05$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Scala cromata opaca, pulsante (ON/OFF), azzeramento in qualunque posizione, azzeramento incrementale e ritorno alla scala assoluta (ABS), corsoio con vite di regolazione micrometrica e vite di bloccaggio, fornito con una coppia di puntalini cilindrici filetto M2,5. Puntalini diversi da ordinare separatamente.

Pie de rey digital con puntas intercambiables.

Precisión $\pm 0,05$ mm. Resolución 0,01 mm.

Escala cromada mate, pulsador (ON/OFF), puesta a cero en cualquier posición, puesta a cero incremental y retorno a la escala absoluta (ABS), corredera con tornillo de regulación micrométrica y tornillo de bloqueo; con un par de puntas roscadas M2,5. Puntas diferentes que se encargan por separado.

Puntalini disponibili a pag. A. 34 - 35

Puntas disponibles en la pág A. 34 - 35



| | |
|--------|---|
| ON/OFF | ✓ |
| Zero | ✓ |
| ABS | ✓ |
| Preset | ✓ |
| Sleep | - |
| Hold | - |

Calibro digitale con puntalini intercambiabili.

Accuratezza $\pm 0,05$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Scala cromata opaca, pulsante (ON/OFF), azzeramento in qualunque posizione, corsoio con vite di bloccaggio, con tasti per funzione preimpostaggio. Puntalini da ordinare separatamente.

Pie de rey digital con puntas intercambiables.

Precisión $\pm 0,05$ mm. Resolución 0,01 mm.

Escala cromada mate, pulsador (ON/OFF), puesta a cero en cualquier posición, corredera con tornillo de bloqueo, con teclas para preconfiguración. Las puntas se encargan por separado.

Puntalini disponibili a pag. A. 34 - 35

Puntas disponibles en la pág A. 34 - 35



| | |
|--------|---|
| ON/OFF | ✓ |
| Zero | ✓ |
| ABS | - |
| Preset | ✓ |
| Sleep | - |
| Hold | - |