
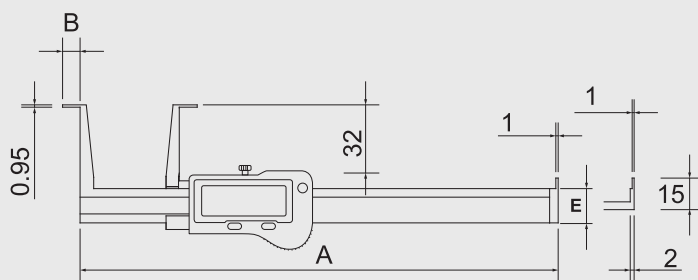


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod.     | Campo mm | A mm | B mm | E mm     |  |
|----------|----------|------|------|----------|---|
| AA086170 | 10 ÷ 170 | 230  | 3,5  | 16,5 x 4 | 195   |
| AA086180 | 20 ÷ 180 |      | 8,5  |          |   |




TOP  
quality



|          |   |
|----------|---|
| ACC01000 | Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232 |
| ACC01001 | Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB     |
| ACC02001 | Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032                |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod.     | Campo mm  | A mm | B mm | C mm |  |
|----------|-----------|------|------|------|---|
| AB067160 | 9,5 ÷ 160 | 0,9  | 3    | 25   | 190   |
| AB067200 | 26 ÷ 200  | 3    | 7    | 60   | 200   |
| AB067300 | 60 ÷ 300  | 5    | 10   | 100  | 250   |

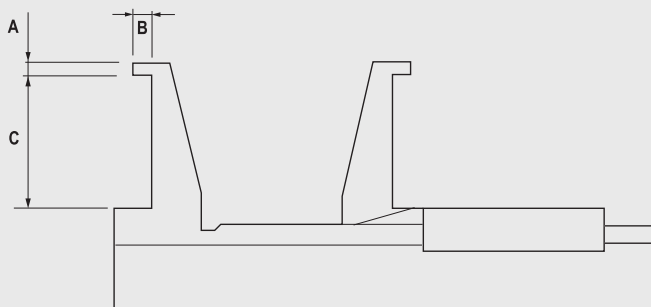

## MEGALine

### Calibro digitale per gole e canalini IP67 con preset.

Accuratezza  $\pm 0,03$  mm. Risoluzione 0,01 mm.

Electronica svizzera. Protetto contro la penetrazione di polveri ed immersione in liquidi, accensione e spegnimento con pulsante, azzeramento in qualunque posizione, corsoio con vite di bloccaggio.

### Pie de rey digital IP67 para ranuras y canales con preset.

Precisión  $\pm 0,03$  mm. Resolución 0,01 mm.

Electrónica suiza. Protegido contra la penetración de polvo y la inmersión en líquidos, pulsador de encendido y apagado, puesta a cero en cualquier posición, corredera con tornillo de bloqueo, puntas intercambiables.



|        |   |
|--------|---|
| ON/OFF | ✓ |
| Zero   | ✓ |
| ABS    | ✓ |
| Preset | ✓ |
| Sleep  | ✓ |
| Hold   | ✓ |

### Calibro per gole interne.

Accuratezza  $\pm 0,04$  mm (160). Risoluzione 0,05 mm.

Scala cromata opaca, corsoio con vite di bloccaggio.

### Pie de rey para ranuras interiores.

Precisión  $\pm 0,04$  mm (160). Resolución 0,05 mm.

Escala cromada mate, corredera con tornillo de bloqueo.

