


## TECHNICAL SPECIFICATIONS


Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg
AA179150	14 + 150	235	1	30	5	24	12	0,2
AA179200	15 + 200	285		40			13	0,25
AA179300	17 + 300	400	1,5	50			14	0,5
AA179500	35 + 500	670		120	8		33	1

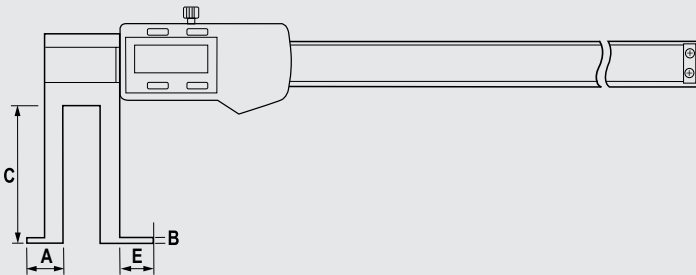

ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
----------	--

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	t mm	kg
AA189150	22 + 150	235	1	30	20	16	5	200
AA189200	40 + 200	285	1,5	70	40		7	250

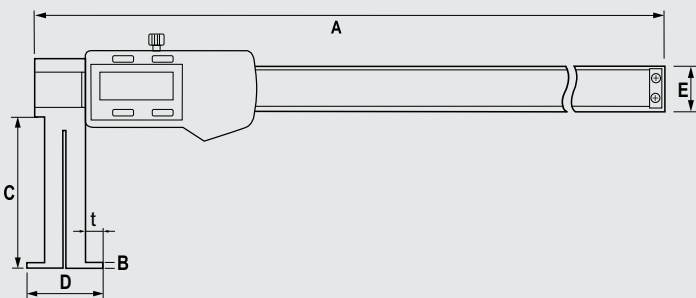

ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
----------	--

### Calibro digitale per gole interne.

Accuratezza  $\pm 0,05$  mm. Risoluzione 0,01 mm.

Scala cromata opaca, accensione e spegnimento con pulsante (ON/OFF), corsoio con vite di bloccaggio, con tasti per funzione presettaggio.

### Pie de rey digital para ranuras interiores.

Precisión  $\pm 0,05$  mm. Resolución 0,01 mm.

Escala cromada mate, pulsador de encendido y apagado (ON/OFF), corredera con tornillo de bloqueo, con teclas para preconfiguración.



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	-
Preset	✓
Sleep	-
Hold	-

### Calibro digitale per gole interne.

Accuratezza  $\pm 0,05$  mm. Risoluzione 0,01 mm.

Accensione e spegnimento con pulsante, azzeramento in qualunque posizione, corsoio con vite di bloccaggio, funzione di preset e display LCD di grandi dimensioni.

### Pie de rey digital para ranuras interiores.

Precisión  $\pm 0,05$  mm. Resolución 0,01 mm.

Pulsador de encendido y apagado, puesta a cero en cualquier posición, corredera con tornillo de bloqueo, función de preset y pantalla LCD de grandes dimensiones.



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	-
Preset	✓
Sleep	-
Hold	-