

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Equipaggiamento Equipamiento	Sonda m
LA4901	Apparecchio base con cavo USB Sonda Ø 5,5 mm con videocamera frontale Cavo AV 2 per la visualizzazione su TV Scheda SD da 2 GB + 1 Batteria di ricambio Adattatore di potenza	1
LA4903	Equipamiento básico con cable USB Sonda Ø 5,5 mm con videocámara frontal Cable AV 2 para la visualización en TV Tarjeta SD de 2 GB + 1 Batería de recambio Adaptador de potencia	3


Su richiesta sono disponibili lunghezze differenti e sonde Ø 4 mm.
Bajo petición, están disponibles longitudes diferentes y sondas de Ø 4 mm.

Videoscopio.

Videocamera d'ispezione portatile compatta che consente all'utente di visualizzare le applicazioni in spazi ristretti che non possono di norma essere viste ad occhio nudo. L'unità di visualizzazione, con uno schermo LCD ad ampio angolo da 3,5", ha la capacità di visualizzare, memorizzare e rivedere fotografie e immagini video. Le immagini possono anche essere visualizzate direttamente su uno schermo TV o memorizzate e trasferite ad un PC tramite cavo USB. Grazie alla scheda mini SD è possibile registrare direttamente il video o memorizzare delle foto. Trasportabile e indipendente, ottimo ed indispensabile quindi per la documentazione di danni o per la semplice diagnosi. Riproduzione immediata di video o di immagini registrate direttamente sul monitor a colori TFT o su di un monitor esterno. Trasferimento di file su computer semplice grazie all'interfaccia USB. Prolunga fotocamera flessibile della lunghezza di 3 m. Micro obiettivo grandangolare da 5,5 millimetri di diametro. Luce a Led regolabile per una ottimale illuminazione in tutte le situazioni di utilizzo. Oltre agli specchi in dotazione da 45° e 90° è possibile, molto facilmente e velocemente, attrezzare lo strumento con specchi di diverse angolazioni. Sonde di dimensioni diverse fornibili come optional.

Videoscopio.

Videocámara de inspección, portátil y compacta, que permite al usuario visualizar las aplicaciones en espacios reducidos que normalmente no se pueden ver a simple vista. La unidad de visualización, con pantalla LCD de amplio ángulo de 3,5", permite visualizar, guardar y volver a ver fotografías y videos. Las imágenes también se pueden visualizar directamente en una pantalla TV o se pueden guardar y transferir a un ordenador por medio de un cable USB. Gracias a la tarjeta miniSD se pueden guardar directamente el video o las fotos. Transportable e independiente, resulta óptimo e indispensable para la documentación de daños o para un sencillo diagnóstico. Reproducción inmediata de video o de imágenes registradas directamente en el monitor a color TFT o en un monitor exterior. Transferencia sencilla de archivos a ordenador gracias a la interfaz USB. Prolongación de cámara fotográfica flexible, de 3 m de largo. Microobjetivo gran angular de 5,5 milímetros de diámetro. Luz LED regulable para una óptima iluminación en todas las ocasiones de uso. Además de los espejos que vienen de serie de 45° y 90°, se puede completar el instrumento de manera fácil y sencilla con espejos de diferentes ángulos. Hay disponibles como opción sondas de dimensiones diversas.

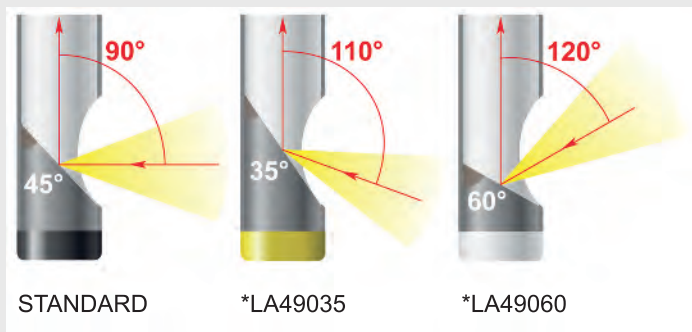

CARATTERISTICHE

Sonda semirrigida, resistente a oli e abrasioni
4 led con illuminazione potenziata
Alta velocità di ripresa in video e foto
2 GB di memoria
Menù in italiano
Alta qualità di colori e risoluzione (300.000 pixels)
Compressione: MPEG4
Formato immagine: JPEG (640 x 480)
Formato video: ASF (320 x 240)
Temperatura lavoro: -10° - +70° C
Dimensioni: L94 x W78 x H10 mm

CARACTERÍSTICAS

Sonda semirrigida, resistente a aceites y abrasiones
4 ledes con iluminación potenciada
Alta velocidad de toma de videos y fotos
2 GB de memoria
Menú en español
Alta calidad de colores y resolución (300.000 píxeles)
Compresión: MPEG4
Formato imágenes: JPEG (640 x 480)
Formato videos: ASF (320 x 240)
Temperatura de trabajo: -10° - +70° C
Dimensiones: L94 x W78 x H10 mm

LA4901M	Sonda 1m / Sonda 1m
LA4903M	Sonda 3m / Sonda 3m

