


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	D mm	P mm	g	Cod.	D mm	P mm	g
ACC06022	14	0,8	70	ACC06027	14	2,5	70
ACC06023		1		ACC06028		3	
ACC06024		1,25		ACC06029	4		
ACC06025		1,5		ACC06030	5		
ACC06026		2		ACC06031	6		


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	A mm	B mm	C mm	g
ACC07001	150	25	100	200

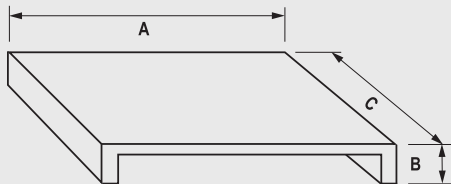

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	g
AA14520	0 ÷ 20	130

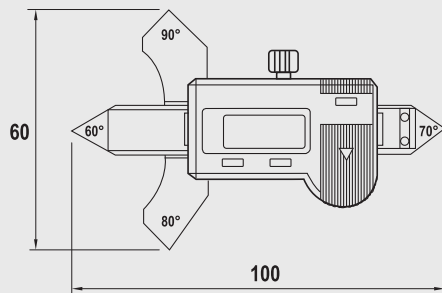


ACC02002	Batteria 1.5V LR44 / Bateria 1.5V LR44
----------	--

Puntalini per calibro a comparazione.

Studiati appositamente per il controllo di filettature interne ed esterne con appoggi.

Puntas para calibre de comparación.

Diseñados específicamente para el control de roscas internas y externas con apoyos.

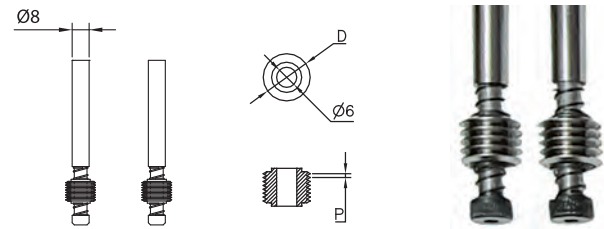

Supporto per accessori.

Porta accessori in plexiglass.

Soporte para accesorios.

Porta accesorios de plexiglás.



Calibro digitale per saldature.


Accuratezza ± 0,03 mm. Risoluzione 0,1 mm.

Nonio 1/10. Struttura in acciaio inox cromato, angoli 60° - 70° - 80° - 90°. Corsoio con bloccaggio a vite.

Calibre digital para soldaduras.

Precisión ± 0,03 mm. Resolución 0,1 mm.

Nonio 1/10. Estructura de acero inoxidable cromado, ángulos 60° - 70° - 80° - 90°. Corredera con bloqueo con tornillos.

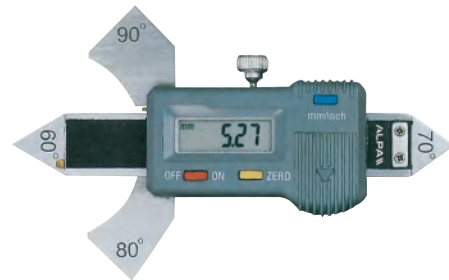

ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	-
Preset	-
Sleep	-
Hold	-