


TECHNICAL SPECIFICATIONS


Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	A mm	C mm
BA03525	0 ÷ 25	± 0,002	42	26
BA03550	20 ÷ 50		67	38
BA03575	50 ÷ 75	± 0,003	92	50
BA035100	75 ÷ 100		118	62

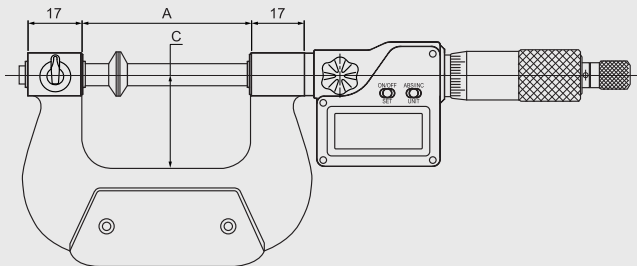

ACC02002	Batteria 1.5V LR44 / Bateria 1.5V LR44
----------	--

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	Campo	A mm	C mm
BB05525	0 ÷ 25	± 0,004	0 - 1"	42	26
BB05550	25 ÷ 50		1 - 2"	67	38
BB05575	50 ÷ 75	± 0,005	2 - 3"	92	50
BB055100	75 ÷ 100		3 - 4"	118	62
BB055125	100 ÷ 125	± 0,006	4 - 5"	143	70
BB055150	125 ÷ 150		5 - 6"	168	82
BB055175	150 ÷ 175	± 0,007	6 - 7"	192	95
BB055200	175 ÷ 200		7 - 8"	217	107

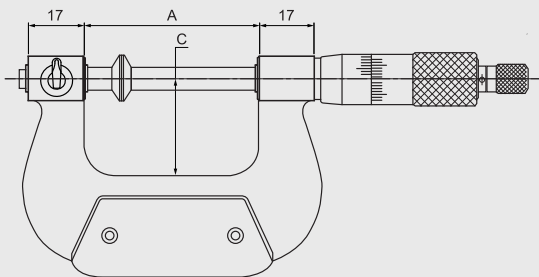

Exacto

Micrometro digitale IP65 con contatti intercambiabili.

Risoluzione 0,001 mm.

Fornito con 7 coppie di contatti intercambiabili (piatti, sferici, superficie ridotta, dischi, lame, punte, smusso 60°), arco verniciato, protetto contro la penetrazione di polveri e spruzzi di liquidi.

Micrómetro digital IP65 con contactos intercambiables.

Resolución 0,001 mm.

Suministrado con 7 pares de contactos intercambiables (planos, esféricos, superficie reducida, discos, hojas, bisel 60°), arco barnizado, protegido contra la penetración de polvo y salpicaduras de líquidos.

Capruggini e puntalini disponibili a pag. B. 71

Yunques y puntas disponibles en la pag B. 71



ON/OFF	✓
Zero	✓
Sleep	✓

Exacto

Micrometro universale con contatti intercambiabili.

Risoluzione 0,01 mm.

Fornito con 7 coppie di contatti intercambiabili (piatti, sferici, superficie ridotta, dischi, lame, punte, smusso 60°), arco verniciato.

Micrómetro universal con contactos intercambiables.

Resolución 0,01 mm.

Suministrado con 7 pares de contactos intercambiables (planos, esféricos, superficie reducida, discos, hojas, brocas, bisel 60°), arco barnizado.

Capruggini e puntalini disponibili a pag. B. 71

Yunques y puntas disponibles en la pag B. 71

