


## TECHNICAL SPECIFICATIONS


Cod.	Campo mm	Anello di taratura Anillo de calibrado mm
BA11050	25 + 50	✓
BA11075	50 + 75	-
BA110100	75 + 100	

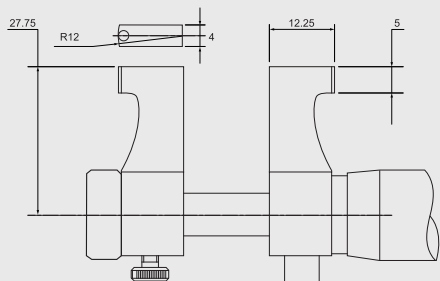

ACC02002	Batteria 1.5V LR44 / Bateria 1.5V LR44
----------	--

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Anello di taratura Anillo de calibrado	Risoluzione Resolución mm
BB24550	25 + 50	✓	0,01
BB24575	50 + 75	-	
BB245100	75 + 100		

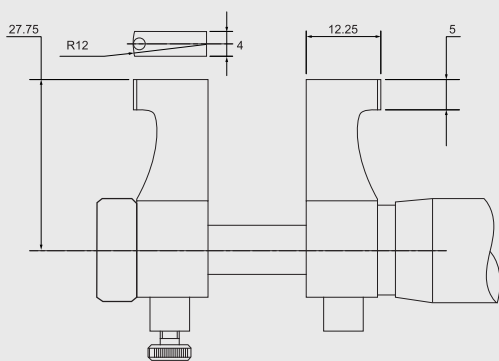

## Exacto

### Micrometro digitale IP65 per interni.

Risoluzione 0,001 mm.  
Protetto contro la penetrazione di polveri e spruzzi di liquidi.

### Micrómetro digital IP65 para interiores.

Resolución 0,001 mm.  
Protegido contra la penetración de polvo y salpicaduras de líquidos.



ON/OFF	✓
Zero	✓
Sleep	✓

## Exacto

### Micrometro per interni.

Superfici di contatto in metallo duro.

### Micrómetro para interiores.

Superficies de contacto de metal duro.

