


TECHNICAL SPECIFICATIONS


Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
AA029300	0 + 300	425	5	117	100	17 x 5	720
AA029400	0 + 400	525					820
AA029500	0 + 500	625					920
AA029600	0 + 600	725					1020

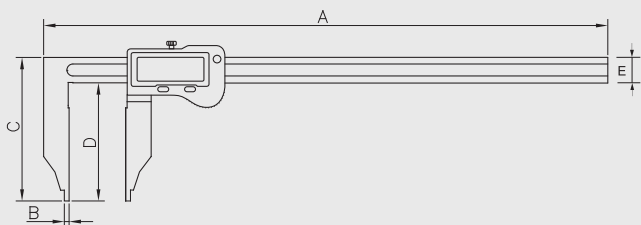

ACC01000	Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232
ACC01001	Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB
ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
AA033500125	0 + 500	660	5	148	125	23 x 6	2,05
AA033500150				177	150	27 x 7	2,25
AA033600125	0 + 600	800		148	125	23 x 6	2,45
AA033600150							2,65
AA033800150	0 + 800	1000	177	150	27 x 7	2,95	
AA0331000150	0 + 1000	1200	10				3,15

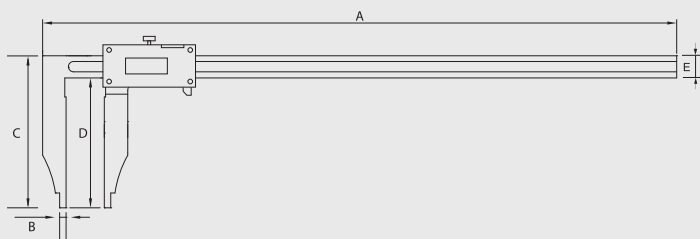

ACC01000	Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232
ACC01001	Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB
ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032

MEGALine

Calibro digitale IP67 con preset.

Accuratezza $\pm 0,03$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Elettronica svizzera, protetto da polveri ed immersione in liquidi, corsoio con vite di bloccaggio.

Pie de rey digital IP67 con preset.

Precisi3n $\pm 0,03$ mm. Resoluci3n 0,01 mm.

Electr3nica suiza, protegido del polvo y de la inmersi3n en l3quidos, corredera con tornillo de bloqueo.



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	✓
Preset	✓
Sleep	✓
Hold	✓

MEGALine

Calibro digitale IP67 con preset.

Accuratezza $\pm 0,04$ mm. Risoluzione 0,01 mm.

Elettronica svizzera, protetto da polveri ed immersione in liquidi, corsoio con vite di bloccaggio.

Pie de rey digital IP67 con preset.

Precisi3n $\pm 0,04$ mm. Resoluci3n 0,01 mm.

Electr3nica suiza, protegido del polvo y de la inmersi3n en l3quidos, corredera con tornillo de bloqueo.



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	✓
Preset	✓
Sleep	✓
Hold	✓