


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	Anello Ø Anillo Ø mm	Prolunga Prolongación mm	L1 mm	A mm	
BB2708	6 ÷ 8	± 0,004	6	100	54,5	1,5	
BB27010	8 ÷ 10		8				
BB27012	10 ÷ 12		10				
BB27016	12 ÷ 16		± 0,005	16	150	80	0,5
BB27020	16 ÷ 20						
BB27025	20 ÷ 25						
BB27030	25 ÷ 30						
BB27040	30 ÷ 40						
BB27050	40 ÷ 50	± 0,005	62	150	97	0,5	
BB27063	50 ÷ 63						
BB27075	62 ÷ 75						
BB27088	75 ÷ 88						
BB27100	87 ÷ 100						

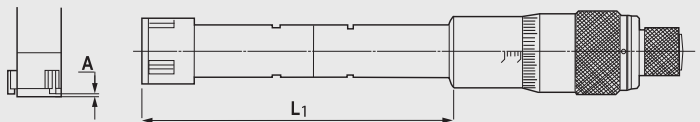

Micrometro per interni a tre punte.

Risoluzione 0,01 mm.
Lettura campo di misura 6-12 mm 0,001, oltre 0,005 mm.
Tamburo graduato con frizione sensitiva, esecuzione cromata opaca.
Fornito con anello e prolunga.

Micrómetro para interiores de tres brocas.

Resolución 0,01 mm.
Lectura de campo de medición 6-12 mm 0,001; por encima 0,005 mm.
Tambor graduado con embrague sensible, ejecución cromada mate.
Suministrado con anillo y extensión.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Dimensioni Dimensiones mm	Anello Ø Anillo Ø mm	Prolunga Prolongación mm
BB27212SET	6 ÷ 12	6-8/8-10/10-12	6/8/10	100
BB27220SET	12 ÷ 20	12-16/16-20	16	150
BB27240SET	20 ÷ 40	20-25/25-30/30-40	25/40	
BB272100SET	40 ÷ 100	40-50/50-63/62-75/75-88/87-100	40/62/87	

Micrometro per interni a tre punte in set.

Forniti con anelli di azzeramento e prolunga (100 mm - 150 mm).

Juego de micrómetros para interiores de tres brocas.

Suministrados con anillos de puesta a cero y prolongación (100 mm - 150 mm).

