


Cod.	Campo mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
AA0401000150	0 ÷ 1000	1310	230	125	150	47 x 16	2,5
AA0401000300			397	240	300		2,8
AA0401000500			597	440	500		3,2
AA0401500150	0 ÷ 1500	1810	247	125	150		3,3
AA0401500200			297	160	200		3,5
AA0401500300			397	240	300		3,9
AA0401500500			597	440	500		3,3
AA0402000150	0 ÷ 2000	2310	247	125	150		3,5
AA0402000200			297	160	200		3,7
AA0402000300			397	240	300		4,1
AA0402000500	0 ÷ 2500	2810	297	160	200		3,7
AA0402500300			397	240	300		3,9
AA0403000200	0 ÷ 3000	3310	297	160	200	4	
AA0403000300			397	240	300	4,2	
AA0403500200	0 ÷ 3500	3810	297	160	200	4,9	
AA0403500300			397	240	300	5,1	
AA0404000200	0 ÷ 4000	4310	297	160	200	5,8	
AA0404000300			397	240	300	6	
AA0404500200	0 ÷ 4500	4810	297	160	200	6,5	
AA0404500300			397	240	300	7	
AA0405000200	0 ÷ 5000	5310	297	160	200	7,2	
AA0405000300			397	240	300	7,4	

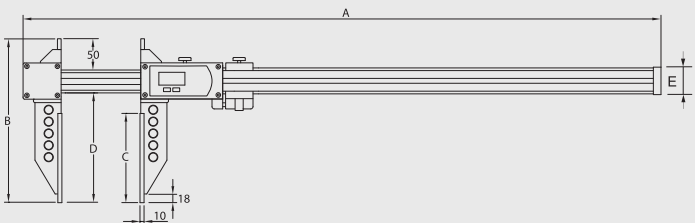

ACC01002	Cavo di collegamento OPTO-USB / Cable de conexión OPTO-USB
ACC01003	Cavo bidirezionale OPTO-RS232 / Cable bidireccional OPTO-RS232
ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032

MEGALine

Calibro digitale in fibra di carbonio IP54 con preset.

Accuratezza $\pm 0,03$ mm (1000). Risoluzione 0,01 mm.
 Struttura in fibra di carbonio per combinare peso ridotto e rigidità su lunghezze elevate. Becchi in acciaio inox con rivestimento TiN, protetto da polveri e spruzzi di liquidi, elettronica svizzera. Dotato di corsoio con vite di bloccaggio, display LCD di grandi dimensioni, regolazione micrometrica.

Pie de rey digital de fibra de carbono IP54 con preset.

Precisión $\pm 0,03$ mm (1000). Resolución 0,01 mm.
 Estructura de fibra de carbono para combinar el peso reducido y la rigidez con la elevada longitud. Mordazas de acero inoxidable con revestimiento TiN, protegido del polvo y de las salpicaduras de líquidos, electrónica suiza. Equipado con corredera con tornillo de bloqueo, pantalla LCD de grandes dimensiones, regulación micrométrica.



ON/OFF	✓
Zero	✓
ABS	-
Preset	✓
Sleep	-
Hold	✓