



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	A mm	B mm
BA429MA	48	15

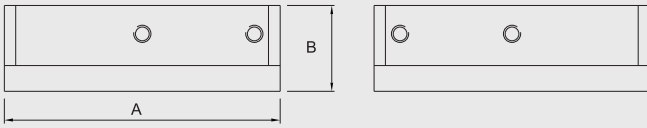


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	A mm	B mm	C mm
BA432LE	10	5	5




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	A mm	B mm	C mm
BA434LI	5	5	10



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Ø d mm	Ø D mm
BA43613	5	13
BA43625		25
BA43650		50




Supporti per contatti.

Supporto necessario al fine di poter utilizzare contatti di diametro Ø 5mm da montare sul misuratore universale.

Soportes para contactos.

Soporte necesario para poder utilizar contactos de diámetro Ø 5 mm para montarlos sobre el medidor universal.

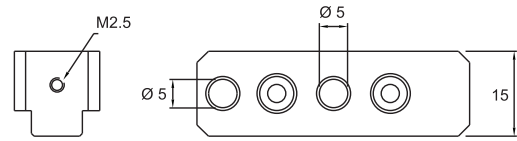


Contatti piani a "L" per esterni.

Contatti "L" per esterni per facilitare la presa sui particolari a spigolo.

Contactos planos en "L" para exteriores.

Contactos en "L" para exteriores para facilitar la sujeción sobre las piezas afiladas.

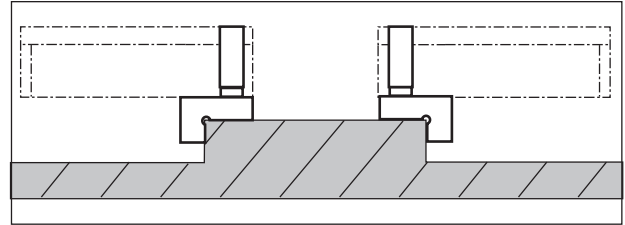


Contatti semicilindrici a "L" per interni.

Contatti "L" per interni per la misurazione di diametri interni.

Contactos semicilíndricos en "L" para interiores.

Contactos en "L" para interiores para la medición de diámetros internos.

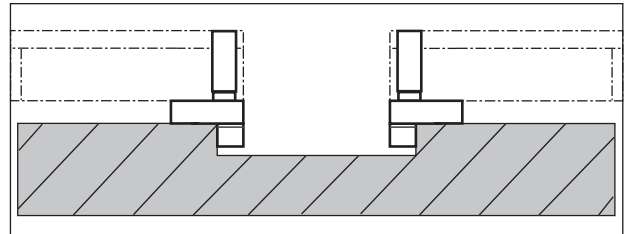

Contatti conici per interassi tra fori.

Contatti conici per la misura delle distanze tra cerchi posti sullo stesso piano. Disponibili di diverse dimensioni ottimizzare le misurazioni.

Contactos cónicos para interejos entre orificios.

Contactos cónicos para la medición de las distancias entre círculos colocados en el mismo plano. Disponibles en diferentes dimensiones para optimizar las mediciones.

