





art.	L mm	A max mm	A1 mm	S mm	g
001100815	150	18	49	12,2	33
001100820	200	24	58	15,0	275
001100825	250	32	60	18,2	505
001100830	300	39	63	19,0	770
001100837	375	48	66	24,5	1500
* 001100845	450	55	120	26,7	2261

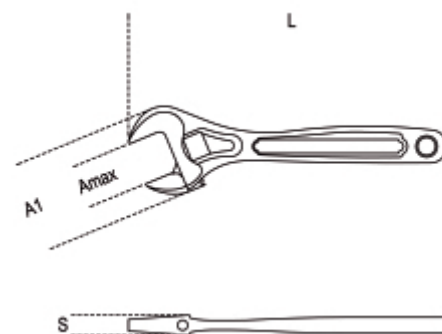

Chiave regolabile in lega beta-be (brass) Cu-Be con rivetti in acciaio inossidabile. Attenzione! Evitare l'uso improprio e l'uso prolungato. Evitare l'uso prolungato e l'uso improprio.

Chiave regolabile en legu beta-be (brass) Cu-Be con rivetti en acciaio inossidabile. Attenzione! Evitar el uso improprio e el uso prolongado. Evitar el uso prolongado e el uso improprio.

Adjustable wrench with the roller in the tool surface copper-beryllium copper with alloyed stainless steel rivets.