




- Elevata resistenza alla corrosione
- Ottime caratteristiche meccaniche
- Evita la ruggine impropria.
- Impugnatura bimateriale con anima rigida in polipropilene iniettata sulla lama per un sicuro ancoraggio.
- Morbido rivestimento in gomma termoplastica.

g

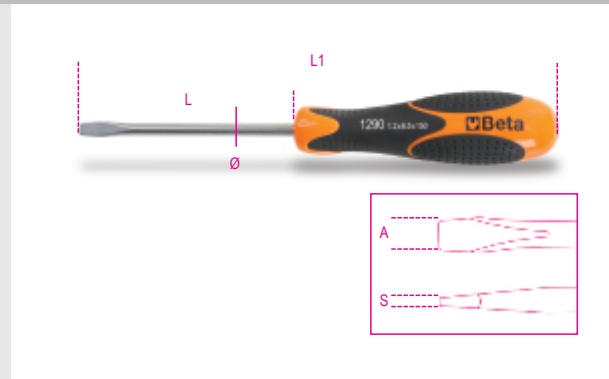

art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	g
012900403	1290INOX 0.4x2.5x50	146	2.5	33
012900409	1290INOX 0.5x3x75	171	3.0	36
012900430	1290INOX 0.8x4x100	196	4.0	43
012900442	1290INOX 1.x5.5x150	259	5.0	71
012900451	1290INOX 1.2x6.5x150	270	6.0	99