


ISO 2380

- Nuova impugnatura bimateriale con anima rigida in polipropilene iniettata sulla lama per un sicuro ancoraggio.
- Morbido rivestimento in gomma termoplastica.
- La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione.

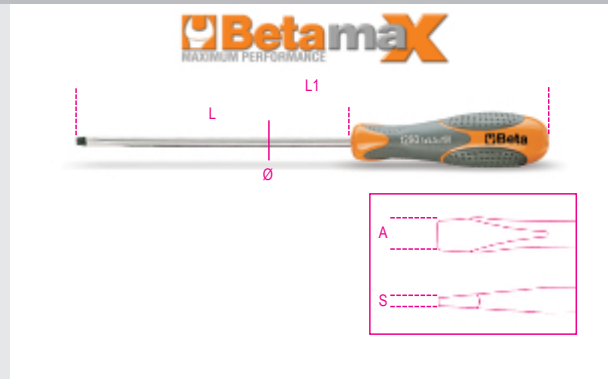

| art. | SxAxL mm | L1 mm | Ø mm | g |
|-----------|-------------|----------|---------|-------|
| 012900003 | 0,4x2,5x50 | 146 | 2,5 | 32,6 |
| 012900006 | 0,4x2,5x75 | 171 | 2,5 | 33,6 |
| 012900009 | 0,5x3x75 | 171 | 3,0 | 41 |
| 012900012 | 0,5x3x100 | 196 | 3,0 | 36,8 |
| 012900018 | 0,6x3,5x75 | 171 | 3,5 | 37,6 |
| 012900021 | 0,6x3,5x100 | 196 | 3,5 | 39,3 |
| 012900030 | 0,8x4x100 | 196 | 4,0 | 42,4 |
| 012900033 | 0,8x4x125 | 221 | 4,0 | 44,7 |
| 012900036 | 0,8x4x150 | 246 | 4,0 | 47,1 |
| 012900039 | 1x5,5x100 | 209 | 5,0 | 62,5 |
| 012900042 | 1x5,5x150 | 259 | 5,0 | 70,4 |
| 012900048 | 1,2x6,5x100 | 220 | 6,0 | 87,3 |
| 012900051 | 1,2x6,5x150 | 270 | 6,0 | 97,8 |
| 012900057 | 1,2x8x150 | 282 | 7,0 | 132 |
| 012900060 | 1,2x8x200 | 332 | 7,0 | 147,3 |
| 012900066 | 1,6x10x200 | 332 | 8,0 | 168,3 |
| 012900069 | 2x12x250 | 382 | 10 | 256,5 |