





- Elevata resistenza alla corrosione
- Ottime caratteristiche meccaniche
- Evita la ruggine impropria.
- Impugnatura bimatériauale con anima rigida in polipropilene iniettata sulla lama per un sicuro ancoraggio.
- Morbido rivestimento in gomma termoplastica.

g

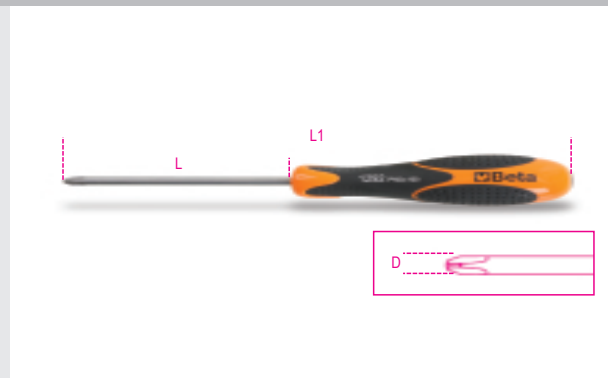

	art.	PHxDxL mm	L1 mm	g
012920403	1292INOX	0x3x60	156	36
012920409	1292INOX	1x4.5x80	189	59
012920418	1292INOX	2x6x100	220	90