


**1748-N2D**
**Fascette in nylon, colore nero UV resistant**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN)

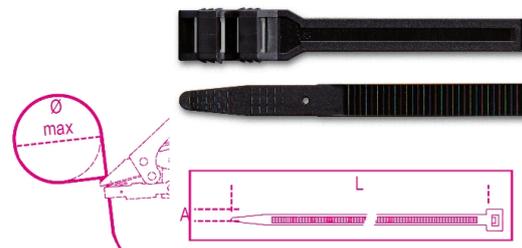

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

|  | art.    | A<br>mm | L<br>mm | Ø MAX<br>mm | F MAX<br>N |
|---|---------|---------|---------|-------------|------------|
| <b>BMN1890</b>  | BMN1890 | 9.0     | 180     | 40          | 400        |
| <b>BMN2690</b>  | BMN2690 | 9.0     | 265     | 62          | 540        |
| <b>BMN3690</b>  | BMN3690 | 9.0     | 360     | 93          | 540        |