


**1748-NL**
**Fascette in nylon con dente in acciaio, colore nero, UV resistant**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + acciaio + carbon black  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN)

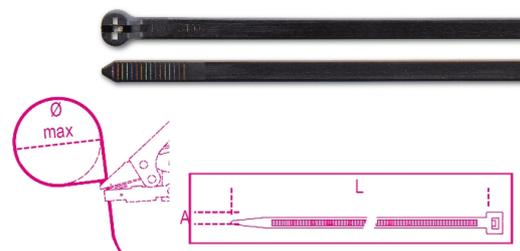

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMNL1025</b>	BMNL1025	2.5	100	20.5	180
<b>BMNL2025</b>	BMNL2025	2.5	200	52.5	180
<b>BMNL1436</b>	BMNL1436	3.6	140	33.0	250
<b>BMNL2048</b>	BMNL2048	4.8	200	49.5	360
<b>BMNL3048</b>	BMNL3048	4.8	300	81.0	360
<b>BMNL3748</b>	BMNL3748	4.8	370	103.5	360
<b>BMNL3776</b>	BMNL3776	7.6	370	103.5	780