



**1748-S**
**Fascette autobloccanti in acciaio inossidabile**

CE

Materiale: acciaio inox AISI 304  
 Dispositivo di fissaggio: a sfera  
 Classe di autoestinguenza: non infiammabile  
 Plenum rating: AH-1  
 Resistenza ai raggi UV: eccellente  
 Temperatura di esercizio: -60°C ++300°C  
 Temperatura minima d'installazione: -60°C  
 Resistenza agli agenti chimici: eccellente  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)

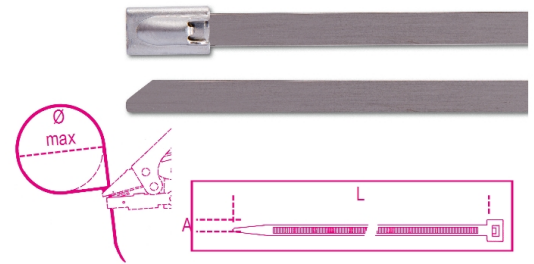

	art.	A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N
<b>BMS1345</b>	BMS1345	4.6	125	38	890
<b>BMS2045</b>	BMS2045	4.6	200	61.9	890
<b>BMS2079</b>	BMS2079	7.9	200	61.9	1500
<b>BMS3045</b>	BMS3045	4.6	290	90.6	890
<b>BMS3079</b>	BMS3079	7.9	300	90.6	1500
<b>BMS3745</b>	BMS3745	4.6	360	112.8	890
<b>BMS3779</b>	BMS3779	7.9	360	112.8	1500
<b>BMS5079</b>	BMS5079	7.9	520	163.8	1500
<b>BMS5245</b>	BMS5245	4.6	520	163.8	890
<b>BMS6845</b>	BMS6845	4.6	680	214.8	890
<b>BMS6879</b>	BMS6879	7.9	680	214.8	1500
<b>BMS8445</b>	BMS8445	4.6	840	265.7	890
<b>BMS8479</b>	BMS8479	7.9	840	265.7	1500