





art.	L mm	Ø max	34	S mm	g
003630825	250	1"1/2 gas	49	17,5	890
003630830	300	2" gas	60	20,0	1300
003630835	350	2" gas	60	23,5	1640
003630845	450	2"1/2 gas	76	26,0	2700
003630860	600	3" gas	90	29,0	4000

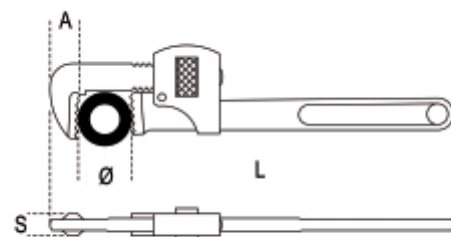

Questo strumento è uno strumento specializzato per il lavoro in ambienti a rischio esplosivo. È vietato l'uso in presenza di vapori infiammabili o in presenza di materiali non appropriati che facilitano un'esplosione.

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato in ambienti a rischio esplosivo.

Questo strumento deve essere utilizzato solo in ambienti a rischio esplosivo e deve essere utilizzato solo in presenza di vapori infiammabili o in presenza di materiali non appropriati che facilitano un'esplosione.

Questo strumento deve essere utilizzato solo in ambienti a rischio esplosivo e deve essere utilizzato solo in presenza di vapori infiammabili o in presenza di materiali non appropriati che facilitano un'esplosione.