

599DGT/10x
chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$


CE

UNI EN 26789

Il raggiungimento della coppia prefissata viene segnalato da avvisatori luminosi e da un suono intermittente

- Alimentazione con 2 batterie da 1,5V (incluse)

Campo di misura: 20÷100 Nm
 Attacco quadro maschio: 1/2"
 Precisione: +/- 2% destrorso, +/- 3% sinistrorso
 Cricchetto reversibile
 Permette il serraggio destrorso e sinistrorso
 Display LCD
 Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura
 Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
 Modalità: Picco/Traccia
 Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto
 I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata.
 I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).
 I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).
 Avvisatore acustico: Buzzer
 Semplice impostazione
 I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.
 Pulsanti frecce: selezione della coppia
 Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo
 Pulsante C: Accensione/Reset
 Impugnatura antiscivolo
 Il bimatereale permette un maggior comfort durante l'uso
 Alimentazione: 2

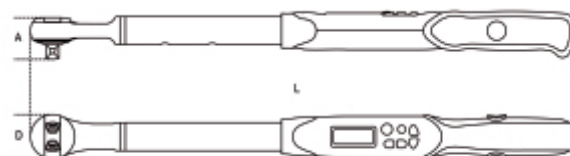

		art.
	005990010	599DGT/10X