

7041LCD/4S**Maschera LCD a oscuramento automatico**

CE



4 sensori con filtro TRUE COLOR.


Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD.

Specifica per saldatura a elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma.

Caratteristiche:

- Area di visuale 98x80 mm
- Classe ottica: 1/1/1/2
- Tonalità di oscuramento variabile 5÷8,5/ 9-13 con regolazione interna
- Protezione UV/IR: DIN16
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.1-2.0s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Indicatore livello basso batteria
- Design ergonomico, leggera e ben bilanciata
- Ghiera regolabile

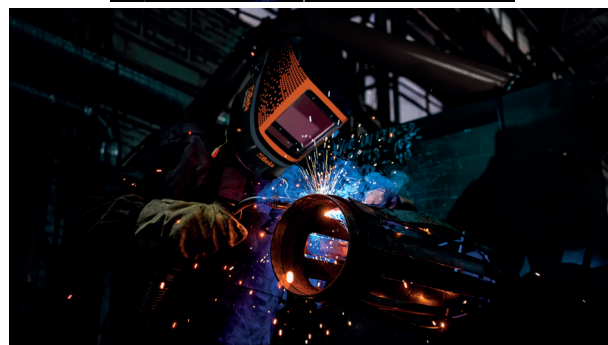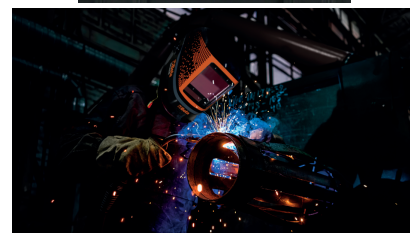

		art.
	070410001	7041LCD/4S