

EN 1677-2
DATI TECNICI


- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica, analisi metallografica
- test carico di prova (WLL x 2,5)
- test di trazione
- test di fatica (min. 20.000 cicli)

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE

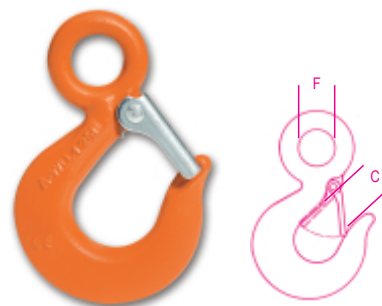

art.	art.	WLL kg	C mm	ØF mm
080550110	8055S	1250	20	19
080550115	8055S	1600	22	25
080550120	8055S	2500	23	28
080550130	8055S	3200	27	32
080550145	8055S 5,4	5400	32	40
080550170	8055S 8,0	8000	43	51
080550215	8055S 11,5	11500	53	64
080550260	8055S 16,0	16000	58	70
080550320	8055S 22,0	22000	78	90