
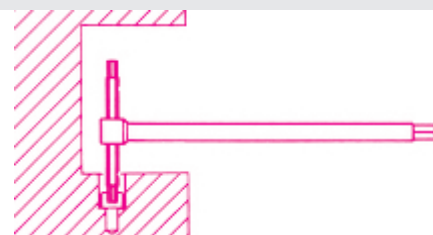


- Misure in pollici.
- Concepita per sviluppare coppie elevate.
- Estremità esagonali calibrate, per un perfetto accoppiamento con la vite.
- L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione

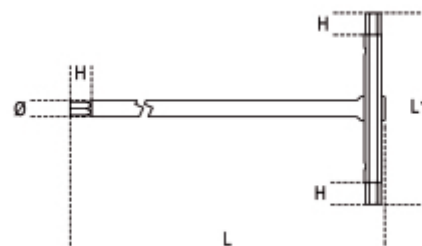

art.	"	L mm	L1 mm	Ø mm	H mm	g	
009510750	951AS	3/32	125	63	4,0	5,5	20
009510751	951AS	7/64	150	63	4,0	6	23
009510752	951AS	1/8	150	63	4,0	6,5	23
009510753	951AS	9/64	175	76	5,5	7,5	47
009510754	951AS	5/32	175	76	5,5	8	46
009510755	951AS	3/16	195	86	6,5	9	75
009510757	951AS	7/32	215	99	8,0	10	113
009510758	951AS	1/4	230	109	9,0	11	160
009510759	951AS	5/16	250	122	10,0	12	220
009510760	951AS	3/8	280	142	12,0	14	366