




- Lo snodo permette il preposizionamento della bussola fino a 50°
- Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
- L'asta di manovra può essere arrestata nella posizione desiderata; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione

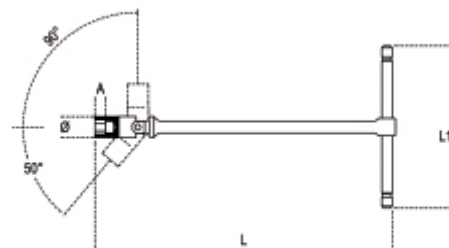

art.	art.	⊙	Ø mm	A mm	L mm	L1 mm	g
009520106	952FTX	E6	8	5,0	392	145	165
009520107	952FTX	E7	9	6,0	392	145	165
009520108	952FTX	E8	10	7,0	395	165	165
009520110	952FTX	E10	13	8,0	400	175	280
009520112	952FTX	E12	15	9,0	440	200	385
009520114	952FTX	E14	17	10,0	490	230	580
009520116	952FTX	E16	19	11,0	490	230	580
009520118	952FTX	E18	21	13,0	490	230	580
009520120	952FTX	E20	23	14,0	490	230	580