




- Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°.
- Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa.
- L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione.

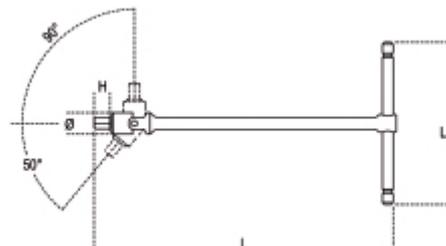

art.	art.	Ø	L mm	L1 mm	Ø mm	H mm	g
009530020	953TX	T20	396	145	12,5	11	165
009530025	953TX	T25	396	145	12,5	11	166
009530027	953TX	T27	396	145	12,5	11	167
009530030	953TX	T30	400	160	17	13	271
009530040	953TX	T40	400	160	17	13	275
009530045	953TX	T45	426	175	19	13	370
009530050	953TX	T50	442	200	22	14	562
009530055	953TX	T55	442	200	22	14	567