


96BA Chiavi maschio esagonale piegate antiscintilla


art.	mm				
000960760	96BA 1,5	1,5	50	17	2
000960762	96BA 2	2	50	16	5
000960761	96BA 2,5	2,5	56	20	4
000960763	96BA 3	3	63	21	8
000960764	96BA 4	4	69	25	14
000960765	96BA 5	5	78	29	21
000960766	96BA 6	6	88	33	33
000960767	96BA 7	7	93	34	47
000960768	96BA 8	8	97	36	65
000960769	96BA 9	9	104	37	85
000960770	96BA 10	10	110	39	110
000960771	96BA 11	11	118	42	140
000960772	96BA 12	12	122	44	175
000960774	96BA 14	14	150	58	211
000960775	96BA 15	15	156	60	260
000960776	96BA 16	16	162	63	300
000960777	96BA 17	17	168	65	370
000960779	96BA 19	19	177	72	490
000960802	96BA 22	22	186	77	675
000960804	96BA 24	24	192	82	825

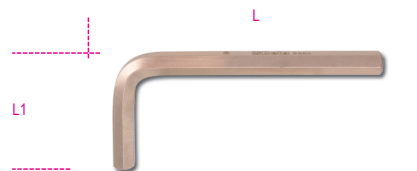

Esistono chiavi piegate in lega di Beta-Beta-Ti, per chiavi piegate non sono
 in grado di fornire i dati appropriati per le chiavi piegate.
 Le chiavi piegate non sono adatte per l'uso in ambienti con rischio di esplosione.
 Non usare chiavi piegate in caso di rischio di esplosione o in caso di rischio di incendio.
 Anche se non sono in grado di fornire i dati appropriati per le chiavi piegate, possono
 essere utilizzate in caso di rischio di esplosione o in caso di rischio di incendio.