




- Misure in pollici.
- Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale.
- Estremità esagonali calibrate, per un perfetto accoppiamento con la vite.
- L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti.

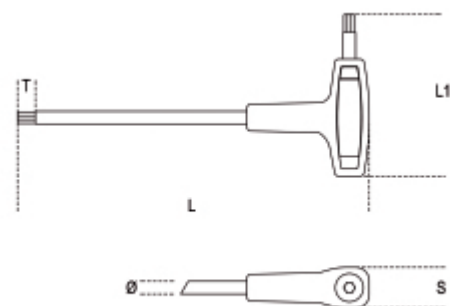

art.	"	L mm	L1 mm	Ø mm	T mm	S mm	g	
000960669	96T/AS	3/32	153	55	4	8,0	13,4	21
000960670	96T/AS	7/64	153	55	4	8,5	13,4	21
000960671	96T/AS	1/8	179	70	5	9,5	17,8	42
000960672	96T/AS	9/64	179	70	5	10,0	17,8	42
000960673	96T/AS	5/32	200	84	6	10,5	22	70
000960674	96T/AS	3/16	200	84	6	11,0	22	71
000960675	96T/AS	7/32	221	103	7	12,0	24	103
000960676	96T/AS	1/4	236	106	8	13,0	26	141
000960678	96T/AS	5/16	255	117	10	14,0	26	210
000960680	96T/AS	3/8	285	132	12	16,0	29	336