


○ ISO 2936

• Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.

g

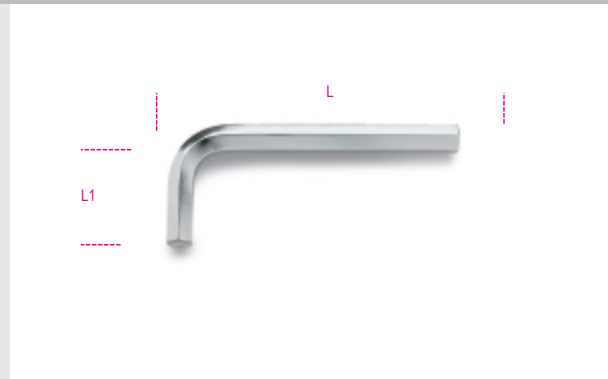

art.	mm	L	L1	g
000960013	0,9	35	8	0,6
000960014	1,3	39	10	0,8
000960015	1,5	45	15	0,9
000960020	2	50	17	1,8
000960025	2,5	57	20	3
000960030	3	64	22	4,9
000960035	3,5	68	25	7,2
000960040	4	72	28	10
000960045	4,5	78	30	13,6
000960050	5	83	32	17,8
000960060	6	94	37	29
000960070	7	99	40	41,9
000960080	8	105	43	58,2
000960090	9	111	46	78
000960100	10	119	49	101,4
000960110	11	126	52	128,2
000960120	12	134	56	160,1
000960130	13	142	62	205
000960140	14	151	69	252
000960160	16	165	75	367,2
000960170	17	174	79	428
000960190	19	196	88	609,6
000960220	22	216	100	910
000960240	24	242	112	1192
000960270	27	271	125	1708
000960300	30	309	140	2467
000960312	32	341	155	3038
000960316	36	385	174	4316