

- E216** • M Maschi a macchina, filettatura alternata imbocco corretto
- E266** • M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt
- E422** • M Machinetap met schilaansnijding en onderbroken veranding
- E423** • M Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc


Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E216; E266; E422; E423	▪	1.2	1.3	1.4												
	•	1.1	1.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2
		7.3	7.4	8.1												

E216	M	DIN 371	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
E266	M	DIN 376	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5				
E422	M	DIN 371	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TiN	
E423	M	DIN 376	6H		3XD	HSS-E PM	B 3.5-5			TiN	

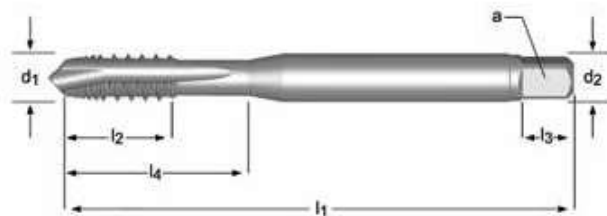

M	P mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ ∅ mm	a mm	l ₃ mm	z		l ₄ mm	E216	E266	E422	E423
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	E216M3		E422M3	
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	E216M4		E422M4	
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	E216M5		E422M5	
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	30	E216M6		E422M6	
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	E216M8		E422M8	
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	E216M10		E422M10	
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3			E266M12		E423M12
14	2.00	110	25	11.0	9.0	12	3	12.0			E266M14		E423M14
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	3	14.0			E266M16		E423M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	3	17.5			E266M20		E423M20
24	3.00	160	38	18.0	14.5	17	4	21.0			E266M24		E423M24