

NEW



PRO+

BGS  
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8638

**SET 8 PEZZI,  
UNCINI CON  
PUNTE DIRITTE E  
ARROTONDATE**

## CARATTERISTICHE

- per allentare gli O-ring dalla sede
- la punta a cucchiaino arrotondata consente una facile rimozione delle guarnizioni e O-ring senza compromettere la tenuta e l'integrità e senza danni e alla sede
- in custodia in tessuto
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 leva, punta arrotondata, curva, lunghezza lama: 80 mm
  - 1 leva, punta arrotondata, curva, lunghezza lama: 135 mm
  - 1 leva, punta arrotondata, dritta, lunghezza lama: 80 mm
  - 1 leva, punta arrotondata, dritta, lunghezza lama: 135 mm
  - 1 perforatore, punta dritta, lunghezza lama: 75 mm
  - 1 uncino, punta 90°, lunghezza lama: 75 mm
  - 1 uncino, punta curva 135°, lunghezza lama: 75 mm
  - 1 uncino punta curva 45°, lunghezza lama: 75 mm
- peso 310 g


 2 PEZZI CURVI  
LUNGHEZZA LAMA:  
64 - 140 MM

 2 PEZZI DRITTI  
LUNGHEZZA LAMA:  
64 - 140 MM

5 MM

1 MM

FERMEC  
articolo

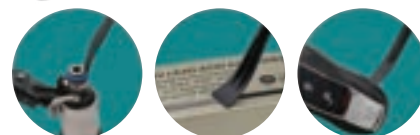
DESCRIZIONE

FM 6084

**SET 4 PEZZI,  
UTENSILI A CUCCHIAIO  
PER RIMOZIONE  
GUARNIZIONI**

## CARATTERISTICHE

- la punta a cucchiaino arrotondata consente una facile rimozione delle guarnizioni e degli O-ring senza compromettere la tenuta e l'integrità
- particolarmente adatti per guarnizioni di trasmissioni, forcelle, pompe, iniettori, O-ring per carburante, riscaldatori e tubi di aspirazione, guarnizioni dell'albero di trasmissione, pompa dell'olio, ecc ...
- due profili e due lunghezze differenti per un maggior range di applicazione
- lunghezza lame:
  - due pezzi con lame da 64 mm
  - due pezzi con lame da 140 mm
- materiale:
  - lama in Crome-Vanadium con finitura nera
  - impugnatura in materiale bi-componente

FERMEC  
articolo

DESCRIZIONE

FM 3333

**SET 3 PEZZI,  
LEVERINE**

## CARATTERISTICHE

- ideali per uso su: piccole componenti elettroniche, parti del cruscotto e prese d'aria
- ideali anche per: rimozione / installazione O-ring e guarnizioni e pulizia piccole componenti
- flessibilità e alta resistenza
- in Teflon
- antigraffio
- lunghezza: 185 mm
- misure punte: 4 & 7 mm, 5 & 10 mm, 10 & 12 mm