

PRO+

BGS
articolo


DESCRIZIONE

BGS 8944

PINZE PER CESTELLO
FRIZIONE, 300 MM

CARATTERISTICHE

- per l'allentamento dei cestelli frizione, pignoni catena, etc...
- perni Ø 8 mm x lunghezza 10 mm e zampe di tenuta da 37 mm
- apertura max: 125 mm
- lunghezza: 300 mm
- peso 730 g

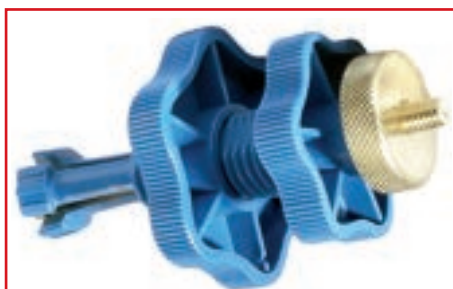

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1710

PUNZONE DI
ALLINEAMENTO
FRIZIONE

CARATTERISTICHE

- per il centraggio del disco frizione in autovetture senza cuscinetto pilota
- peso 310 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1701

PUNZONE DI
ALLINEAMENTO
FRIZIONE,
UNIVERSALE,
PER DIAMETRO DEL
MOZZO 15 - 28 MM

CARATTERISTICHE

- per un allineamento preciso e un montaggio professionale delle frizioni a disco singolo
- adatto alla maggior parte delle auto e dei veicoli commerciali leggeri
- il centraggio del cuscinetto pilota non è necessario, quindi adatto anche a veicoli senza cuscinetto pilota
- con 3 manicotti di serraggio
- diametro regolabile in continuo per diversi diametri di mozzo:
15 - 21, 17 - 25 e 22 - 28 mm
- lunghezza totale: 130 mm
- peso 210 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9867

UTENSILE DI BLOCCO
DEL VOLANO, PER
BMW N55, N20, N26

CARATTERISTICHE

- per bloccare i volani sui motori BMW N55, N20, N26 con cambio automatico, durante l'allentamento ed il serraggio del bullone centrale della puleggia
- per motori BMW N55, N20, N26
- per uso come BMW OEM 118660
- peso: 170 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9819

UTENSILE DI
BLOCCAGGIO DEL
VOLANO, PER FORD

CARATTERISTICHE

- necessario per allentare e serrare il volano e la puleggia dell'albero motore
- per:
Ford C-MAX (2007-2017), S-MAX (2006-2017), EcoSport (2013-2017), Edge (2015-2017), Fiesta (2013-2017), Focus (2004-2017), Galaxy (2006-2017), Kuga (2008-2017), Mondeo (2007-2017)
- motorizzazioni:
- 1.5L (UEJB, UEJE, UEJB, ENUE)
- 1.6L (IQDA, IQDB, PNDA, XTDA, MUDA, PNDD, XTDB, MUDD, IQJA, IQJC, IQJE, IQDC, KGBA, PNBA, RHBA)
- 2.0L (G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, IXDA, TXDA, TXDB, TYDA, UFDB, UKDB, T7DB, T8DA, T8DE, T8CM, T9CE, T7DA, AZWA, AZWC, KLWA, QXWA, QXWB, TXWA, TYWA, UFWA, UKWA, T7CJ, T7CK, T7CL, T8CH, T8CI, T8CJ, UFCA, UFCB, T9CB, T9CC, UFDA, UKDA, T7MA, T7MB, T8MA, T8MB, TXMA, UFMA, UKMA, XRMA, XRMB, AZBA, AZBC, KLBA, LPBA, QXBA, QXBB, TXBA, TYBA, UFBA, UKBA, UKBB, T7CE, T8CC, T8CD, T8CL, T9CA)
- 2.2L (KNWA, Q4BA, Q4WA, KNBA, KNBB)
- per uso come OEM 21-168, 303-1272, 303-393, 303-393-01, 303-393-02
- comprende:
- piastra
- vite di fissaggio
- perno, 11 mm
- perno, 29 mm
- perno, 42 mm
- peso: 410 g