



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9601

**SET MESSA IN FASE
PER BMW, MINI,
CITROËN PEUGEOT, 1,6
L DIESEL**

CARATTERISTICHE

- per la regolazione e il controllo della messa in fase
- per i seguenti modelli con motorizzazioni 1.6 l diesel (codici motore):
 - BMW: W16D16 (9HZ) / W16D16UO
 - PSA: 9HZ / 9HX / 9HY (DV6TED4)
 - BMW MINI / MINI Clubman, serie R55 / R56 / R57
 - Citroen C2 / C3 / C4 / C5 / Grand Picasso, Berlingo (MK3) / Xsara / Picasso
 - Peugeot 206 / 206cc / 207 / 207cc / 1007 / 307 / 308 / 308cc / 3008 / 5008 / Partner (MK3)
- comprende:
 - perno per messa a punto dell'albero motore, per uso come OEM PSA 0194A / BMW 119790
 - perno di messa a punto albero a camme / pompa carburante ad alta pressione, per uso come OEM PSA 0194B / BMW 110300
 - utensile di bloccaggio del volante, per uso come OEM PSA 0194C / BMW 119850, 119851, 119852
- peso 140 g



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9146


**UTENSILE BLOCCAGGIO
ALBERO A CAMME PER
MOTORI DIESEL 1.3L
PSA**

CARATTERISTICHE

- per bloccare l'albero a camme quando si allentano e avvitano i bulloni della ruota dentata dell'albero a camme
- per operazioni su albero a camme
- per: Citroen, Peugeot, Fiat, Ford, Alfa Romeo 1.3 JTD
- anche per l'uso in combinazione con l'articolo BGS 8669
- per uso come OEM: Ford OEM 303-1475 / Fiat OEM 1871008600
- peso 510 g



PRO+

BGS
articolo


DESCRIZIONE

BGS 9008

**1/6 MODULO PER
CARRELLO, SET MESSA
IN FASE PER JAGUAR
/ LAND ROVER,
CITROËN, PEUGEOT,
2.7/3.0 TD V6**

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per lavori su valvole motore e per la sostituzione della guarnizione della testata
- per:
 - Citroen: C5 III (07-09), C6 (05-09)
 - Jaguar: S-Type (04-08), XF (08-12), XJ (10-12), XJ6 (05-10)
 - Range Rover Sport (05-09)
 - Peugeot: 407 (04-09), 407 Coupe (06-09), 607 (04-11)
 - 2.7TD V6 / TDVi (276DT)
 - 2.7D HDi (DT17BTED4) (UHZ)
 - 3.0D HDi (D20CTED4) (X8Z)
 - 3.0D SD V6 / TD V6 (306DT) (AJ-V6D)
- comprende:
 - utensile di bloccaggio volante bloccaggio (manuale) da utilizzarsi come OEM (Rover) 303-1116
 - utensile di bloccaggio volante bloccaggio (automatico), da utilizzarsi come OEM (Rover) 303-1117
 - utensile di allineamento dell'albero a camme, da utilizzarsi come OEM (Rover) 303-1132
 - 2 perni per allineamento pignone albero a camme, da utilizzarsi come OEM (Rover) 303-1126, (PSA) 0195H
 - perno di bloccaggio della pompa del liquido di raffreddamento, da utilizzarsi come OEM (PSA) 0195-C
 - utensile di bloccaggio volante, da utilizzarsi come OEM (PSA) 0195-K
 - staffa di bloccaggio cinghia dentata, da utilizzarsi come OEM (PSA) 0188-K
- peso 980 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 136 x 32 mm

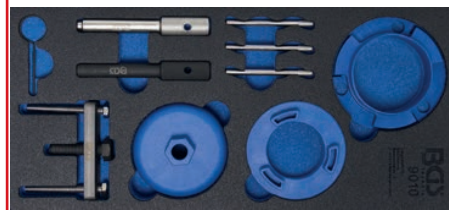

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9010

**1/3 MODULO PER
CARRELLO, SET
MESSA IN FASE PER
JAGUAR/LANDROVER,
FORD, CITROËN,
FIAT, PEUGEOT
2.0/2.2/2.4/3.2 L
DIESEL**

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per lavori su valvole motore e per la sostituzione della guarnizione della testata
- per:
 - Ford Mondeo (00-07), Transit (00-11)
 - Citroen Relay (06-11), Jumper III
 - Fiat Ducato (06-11)
 - Jaguar X-Type (01-10)
 - Land Rover Defender (07-11)
 - Peugeot Boxer III (06-11)
 - LDV Convoy (02-06)
- per motori Diesel DURATORQ (PUMA):
 - 2.0L codici motore: ABFA, D3FA, D5BA, D6BA, F3FA, F4FA, FMBA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB
 - 2.2L (con pompa ad alta pressione azionata da catena di distribuzione), codici motore: QJBA (BG), QJBB, QJBC, QJBD
 - 2.2i (con pompa ad alta pressione azionata da albero a camme), codici motore: 4HM, 4HU, 4HV, P8FA, P22DTE, QVFA, QWFA
 - 2.4L con codici motore: 244DT, DOFA, D2FA, D2FB, D4FA, F4FA, FXFA, H9FA, H9FB, HE FA, HFFA, JXFA, PHFA, ZSD 424
 - 3.2L con codici motore: SAFA (solo messa in fase)
- comprende:
 - utensile di allineamento copertura del motore, da utilizzarsi come OEM 303-682
 - utensile di tenuta copertura del motore/albero a camme, da utilizzarsi come OEM 303-679A
 - utensile di rimozione ruota dentata pompa ad alta pressione, da utilizzarsi come OEM 303-1151
 - high pressure pump removal tool, da utilizzarsi come OEM 303-249
 - perno di bloccaggio volante, da utilizzarsi come OEM 303-675
 - perno di bloccaggio volante, da utilizzarsi come OEM 303-698
 - 3 perni di bloccaggio, 6 mm
 - perno di bloccaggio tensionatore, 2 mm
- peso 1,2 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm