

NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8638	SET 8 PEZZI, UNCINI CON PUNTE DIRITTE E ARROTONDATE


CARATTERISTICHE

- per allentare gli O-ring dalla sede
- la punta a cucchiaio arrotondata consente una facile rimozione delle guarnizioni e O-ring senza compromettere la tenuta e l'integrità e senza danni e alla sede
- in custodia in tessuto
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
 - 1 leva, punta arrotondata, curva, lunghezza lama: 80 mm
 - 1 leva, punta arrotondata, curva, lunghezza lama: 135 mm
 - 1 leva, punta arrotondata, dritta, lunghezza lama: 80 mm
 - 1 leva, punta arrotondata, dritta, lunghezza lama: 135 mm
 - 1 perforatore, punta dritta, lunghezza lama: 75 mm
 - 1 uncino, punta 90°, lunghezza lama: 75 mm
 - 1 uncino, punta curva 135°, lunghezza lama: 75 mm
 - 1 uncino punta curva 45°, lunghezza lama: 75 mm
- peso 310 g



2 PEZZI CURVI
LUNGHEZZA LAMA:
64 - 140 MM


2 PEZZI DRITTI
LUNGHEZZA LAMA:
64 - 140 MM

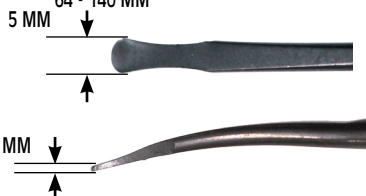

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 6084	SET 4 PEZZI, UTENSILI A CUCCHIAIO PER RIMOZIONE GUARNIZIONI

CARATTERISTICHE

- la punta a cucchiaio arrotondata consente una facile rimozione delle guarnizioni e degli O-ring senza compromettere la tenuta e l'integrità
- particolarmente adatti per guarnizioni di trasmissioni, forcelle, pompe, iniettori, O-ring per carburante, riscaldatori e tubi di aspirazione, guarnizioni dell'albero di trasmissione, pompa dell'olio, ecc ...
- due profili e due lunghezze differenti per un maggior range di applicazione
- lunghezza lame:
 - due pezzi con lame da 64 mm
 - due pezzi con lame da 140 mm
- materiale:
 - lama in Crome-Vanadium con finitura nera
 - impugnatura in materiale bi-componente

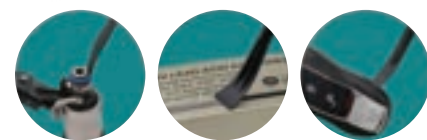

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 3333	SET 3 PEZZI, LEVERINE

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su: piccole componenti elettroniche, parti del cruscotto e prese d'aria
- ideali anche per: rimozione / installazione O-ring e guarnizioni e pulizia piccole componenti
- flessibilità e alta resistenza
- in Teflon
- antigraffio
- lunghezza: 185 mm
- misure punte: 4 & 7 mm, 5 & 10 mm, 10 & 12 mm