



**BGS** articolo  
**BGS 1462**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER RADIATORI, ATTACCO 1/2", CINQUE GRADINI**

**CARATTERISTICHE**

- in cinque diverse misure: 3/8", 7/16", 1/2", 16 e 21 mm
- attacco quadro femmina: 1/2"
- peso 170 g



**BGS** articolo  
**BGS 1461**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER RADIATORI, ATTACCO 1/2"**

**CARATTERISTICHE**

- finitura cromata
- 3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8" - 13/16" mm
- cricchetto idoneo: articolo BGS 312
- peso 140 g



**BGS** articolo  
**BGS 9535**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER RADIATORI, ATTACCO 1/2", 4 STEPS**

**CARATTERISTICHE**

- 3/8" (10 mm) - 1/2" (12,5 mm) - 3/4" (20 mm) - 1" (25 mm)
- attacco quadro maschio 1/2"
- cricchetto idoneo: articolo BGS 312
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso 190 g



**BGS** articolo  
**BGS 314**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE A CRICCHETTO PASSANTE CON CHIAVE SPECIALE**

**CARATTERISTICHE**

- chiave di montaggio da 3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-13/16"
- attacco quadro da 1/2"
- finitura cromata satinata
- peso 750 g



**BGS** articolo  
**BGS 8560**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER SANITARI, CON INSERTO SCORREVOLE M10**

**CARATTERISTICHE**

- 17 x 19 mm
- inserto scorrevole con filetto interno M10
- peso 290 g




**BGS** articolo  
**BGS 8448**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE A CROCE PER IMPIANTI SANITARI, 10 FUNZIONI**

**CARATTERISTICHE**

- 10 funzioni
- 4 x esagonale: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- 4 x esagonale: 10, 12, 17, 22 mm
- 2 x quadro maschio 1/2" e 3/8"
- peso 570 g

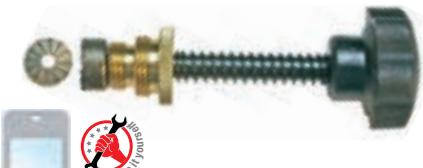

**BGS** articolo  
**BGS 8041**

**DESCRIZIONE**  
**FRESA PER SEDI VALVOLE**

**CARATTERISTICHE**

- con fresa intercambiabile da 3/8" e 1/2"
- guarnizioni di sicurezza per rubinetti che perdono
- peso 140 g



**BGS** articolo  
**BGS 85803**

**DESCRIZIONE**  
**SET 4 PEZZI, ASSORBIMENTO VIBRAZIONI**

**CARATTERISTICHE**

- riduce la trasmissione delle vibrazioni a terra
- idoneo per tutte le lavatrici
- materiale antiscivolo
- colore: grigio
- Ø: 65 mm
- altezza: 20 mm
- peso 160 g



**BGS** articolo  
**BGS 8330**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER LAVABO**

**CARATTERISTICHE**

- per filetti DX e SX
- impugnatura a T regolabile
- testa snodata 180°
- apertura max: 40 mm
- lunghezza: 350 mm
- alta resistenza
- peso 510 g