



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso 880 g

CONTENUTO

- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso 2,6 kg

CONTENUTO

- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"




1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO	
BGS 271	1/4"	3/8"	1
BGS 269	3/8"	1/4"	1
BGS 280	3/8"	1/2"	1
BGS 270	1/2"	3/8"	1
BGS 272	1/2"	3/4"	1
BGS 274	3/4"	1/2"	1

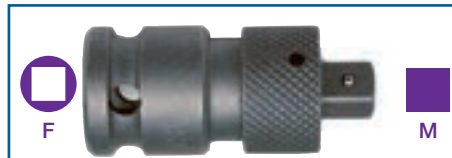

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FEARMEC articolo	F	M	L mm	
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1
14466 AL <i>NEW</i>	1/2"	3/4"	75	1 <i>Koken</i>
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1
16644 AL <i>NEW</i>	3/4"	1/2"	70	1 <i>Koken</i>
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FEARMEC articolo	F	M	
1434-1/4	1/4"	3/8"	1
1434-3/8	3/8"	1/2"	1
1434-1/2	1/2"	3/4"	1




RIDUZIONI A SCOMPARSA CONSFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm	
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FEARMEC articolo	F	M	L mm	
698-00	1/4"	3/8"	17	1
698-0	1/4"	1/2"	22	1
698-1	3/8"	1/2"	22	1
698-11	1/2"	3/4"	30	1
698-8	3/4"	1"	35	1
698-13	1"	1 1/2"	50	1
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1

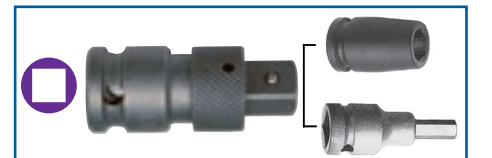

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FEARMEC articolo	F	M	L mm	
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1
1991-SWF	1"	1"	100	1

Koken articolo	F	M	L mm	
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1
18888 AL	1"	1"	95	1