



















RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

articolo	F	M	L mm	
96-00	PERNO 1/4"	3/8"	32	1
 96-0	PERNO 3/8"	1/4"	35	1
96-1	PERNO 3/8"	1/2"	45	1
 96-01	PERNO 1/2"	1/4"	38	1
 96-2	PERNO 1/2"	3/8"	45	1
96-3	FORO 5/8"	1/2"	50	1
 96-4	PERNO 3/4"	1/2"	56	1
96-5	FORO 3/4"	5/8"	70	1
96-6	FORO 5/8"	3/4"	70	1
96-7	FORO 1/2"	5/8"	50	1
96-8	FORO 3/4"	1"	70	1
 96-9	FORO 1"	3/4"	70	1
 96-10	PERNO 1"	1/2"	70	1
96-11	FORO 1/2"	3/4"	50	1
 96-12	FORO 1 1/2"	1"	115	1
96-13	FORO 1"	1 1/2"	115	1
96-14	FORO 2 1/2"	1 1/2"	115	1
 96-15	FORO 1 1/2"	2 1/2"	120	1
 96-16	FORO 1 1/4"	1"	140	1
96-17	FORO 1 3/4"	1 1/2"	150	1



RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

articolo	F	M	L mm	
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1
 696-0 S	3/8"	1/4"	32	1
 696-01 S	1/2"	1/4"	36	1
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1
 696-2 S	1/2"	3/8"	38	1
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1
 696-4 S	3/4"	1/2"	56	1
696-8 S	3/4"	1"	63	1
 696-9 S	1"	3/4"	75	1

 **ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA**



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso 880 g

CONTENUTO

- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA



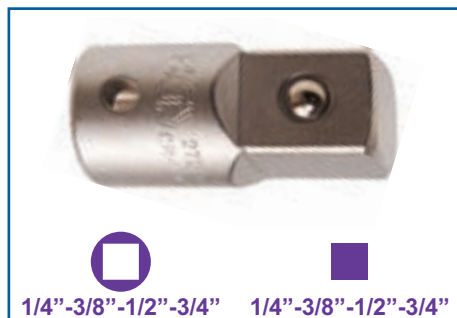
BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso 2,6 kg


CONTENUTO

- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"




RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO	
BGS 271	1/4"	3/8"	1
BGS 269	3/8"	1/4"	1
BGS 280	3/8"	1/2"	1
BGS 270	1/2"	3/8"	1
BGS 272	1/2"	3/4"	1
BGS 274	3/4"	1/2"	1




RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

articolo	F	M	L mm	
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1
14466 AL <i>NEW</i>	1/2"	3/4"	75	1 <i>Kotken</i>
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1
16644 AL <i>NEW</i>	3/4"	1/2"	70	1 <i>Kotken</i>
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

articolo	F	M	
1434-1/4	1/4"	3/8"	1
1434-3/8	3/8"	1/2"	1
1434-1/2	1/2"	3/4"	1