



**ACCIAIO INOX 304**




peso ridotto solo 2,5 kg



a: 370 mm  
b: 306 mm  
c: 135,5°  
d: Ø 580 mm



un solo operatore è necessario per sollevare fusti fino a 350 kg

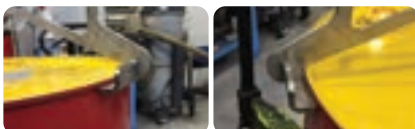

maniglie per presa sicura su fusti in metallo ed in polietilene



**FERMEC**  
articolo  
GM 001

**DESCRIZIONE**

**SOLLEVATORE PER FUSTI, MAX 350 KG**

**CARATTERISTICHE**


- indispensabile per auto riparatori e trasportatori
- maniglie per presa sicura su fusti in metallo ed in polietilene
- completamente realizzata in Acciaio Inox 304
- rende possibile la movimentazione di fusti e bidoni fino a 350 kg da parte di un solo operatore
- portata massima 350 kg
- ingombri ridotti
- maniglie di presa
- estremamente maneggevole
- peso ridotto: 2,5 kg
- prodotto certificato "CE"

**NEW**

BGS 70047



BGS 70050

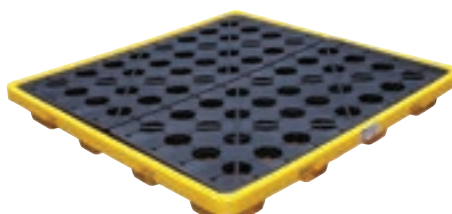

**VASCHETTA DI RACCOLTA, PER FUSTI DA 200 L**



BGS articolo	PORTATA MASSIMA STATICA	PORTATA MASSIMA MOVIMENTABILE	DIMENSIONI VASCA MM	DIMENSIONI PIANO TRAFORATO MM	VOLUME DI RACCOLTA LITRI	ALTEZZA DA TERRA MM
BGS 70047	3000 kg (2 fusti)	500 kg (1 fusto)	1300 x 660 x 150	1236 x 607 x 70	80	60
BGS 70050	4000 kg (4 fusti)	2000 kg (2 fusti)	1305 x 1320 x 150	1235 x 610 x 70	150	65

**CARATTERISTICHE**

- i barili possono essere collocati e conservati direttamente sul piano traforato
- alta resistenza agli urti e ai colpi
- fabbricato in corpo unico per una perfetta tenuta di liquidi
- altamente resistente agli oli e ad altre sostanze
- piano traforato rimovibile
- accessibile su entrambi i lati con carrello elevatore o transpallet manuale
- distanza tra i piedi: BGS 70047: 475 mm - BGS 70050: 510 mm
- dimensione piedi: BGS 70047: 155 x 60 mm - BGS 70050: 150 x 65 mm
- materiale: polietilene (PE)



PER USO CON FUSTI STANDARD DA 200 LITRI



**BGS**  
articolo

**DESCRIZIONE**

BGS 9479

**CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE FUSTI**

**CARATTERISTICHE**

- carrello per la movimentazione dei fusti per olio standard 200 litri
- struttura in acciaio con giunture saldate
- adatto per movimentare i fusti standard da 200 litri in posizione verticale
- con 4 ruote piroettanti in acciaio
- base di appoggio Ø: 650 mm
- altezza della sponda: 65 mm
- portata: 200 kg
- peso 10,5 Kg

**MOVIMENTAZIONE FUSTI**