




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1410-H6	GANASCE DI CRIMPATURA "H6" PER TERMINALI IMPERMEABILI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per terminali impermeabili Delphi® idonee per i cavi: DIN 0.35 / 0.5-0.8 mm² (AWG 22 / 20-18) per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412 peso 60 g 	

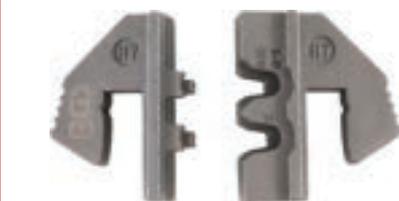

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1410-H7	GANASCE DI CRIMPATURA "H7" PER TERMINALI IMPERMEABILI
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per terminali impermeabili Delphi® idonee per i cavi: DIN 1.0 - 2.0 / 3.0 mm² (AWG 16-14 / 12) per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412 peso 50 g 	



PER FOTOVOLTAICO

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1410-I2	GANASCE DI CRIMPATURA "I2" PER CONNETTORI MC4
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per connettori plug-in MC4 di impianti fotovoltaici per sezione del cavo AWG 14/12/10 per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412 peso 60 g 	



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9097	SET 220 PEZZI, PINZA A CRIMPARE CON CONNETTORI STAGNI DELPHI® (279,50)
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per la riparazione di cablaggi esistente e per nuovi cablaggi comprende: <ul style="list-style-type: none"> pinza a crimpare a cricchetto in alluminio, con ganasce intercambiabili coppia di ganasce (H6) per cavi DIN 1,0-2,0 / 3,0 mm² (AWG 16-14 / 12) coppia di ganasce (H7) per cavi DIN 0.35 / 0.5-0.8 mm² (AWG 22 / 20-18) estrattore per terminali comprende i seguenti connettori stagni Delphi®: <ul style="list-style-type: none"> gommini passacavo <ul style="list-style-type: none"> 25 pezzi, 1,4 mm per cavi Ø 1,4 - 1,9 mm 30 pezzi, 2,5 mm per cavi Ø 2,5 - 3,4 mm 25 pezzi, 2,8 mm per cavi Ø 2,9 - 3,8 mm terminali maschio <ul style="list-style-type: none"> 20 pezzi 0,50-0,85 mm² 20 pezzi terminale maschio 1,25-2,0 mm² 20 pezzi terminale maschio 3 mm² terminali femmina <ul style="list-style-type: none"> 20 pezzi terminale femmina 0,50-0,85 mm² 20 pezzi terminale femmina 1,25-2,0 mm² 20 pezzi terminale femmina 3 mm² connettori per terminali maschio <ul style="list-style-type: none"> 5 pezzi, 1 polo per terminali maschio 3 pezzi, 2 poli per terminali maschio 4 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila) connettori per terminali femmina <ul style="list-style-type: none"> 5 pezzi, 1 polo 3 pezzi, 2 poli 4 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila) peso 1,3 Kg 	



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9096	ASSORTIMENTO 232 PEZZI, CONNETTORI STAGNI DELPHI®
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> per la riparazione di cablaggi esistente e per nuovi cablaggi comprende i seguenti connettori stagni Delphi®: <ul style="list-style-type: none"> gommini passacavo <ul style="list-style-type: none"> 25 pezzi, 1,4 mm per cavi Ø 1,4 - 1,9 mm 30 pezzi, 2,5 mm per cavi Ø 2,5 - 3,4 mm 25 pezzi, 2,8 mm per cavi Ø 2,9 - 3,8 mm terminali maschio <ul style="list-style-type: none"> 20 pezzi 0,50-0,85 mm² 20 pezzi terminale maschio 1,25-2,0 mm² 20 pezzi terminale maschio 3 mm² terminali femmina <ul style="list-style-type: none"> 20 pezzi terminale femmina 0,50-0,85 mm² 20 pezzi terminale femmina 1,25-2,0 mm² 20 pezzi terminale femmina 3 mm² connettori per terminali maschio <ul style="list-style-type: none"> 5 pezzi, 1 polo per terminali maschio 3 pezzi, 2 poli per terminali maschio 4 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila) connettori per terminali femmina <ul style="list-style-type: none"> 5 pezzi, 1 polo 3 pezzi, 2 poli 4 pezzo, 3 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo una sola riga) 2 pezzo, 4 poli (tipo doppia fila) peso 780 g per max 24 V 	