

TRAPANI / MASCHIATRICI DRILLING / TAPPING MACHINES

TRAPANI/MASCHIATRICI DRILLING/TAPPING MACHINES

ART. IMME-L20

ART. IMME-L25

ART. IMME-L30




Inversione elettronica
rotazione maschio.

Automatic rotation
reverse control.

Lampada LED 24V.
24V LED lamp.

Piano rettificato, girevole e
completo di morsa.

Ground and swivelling
work table, complete with vice.

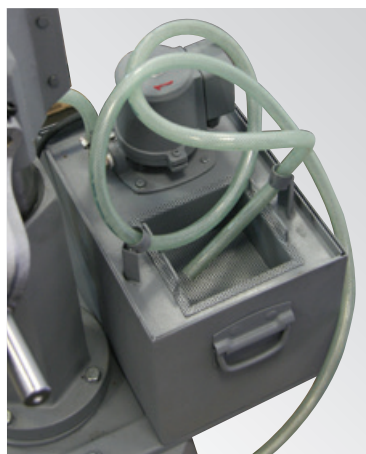

Impianto di refrigerazione
con serbatoio di recupero.

Coolant system with
coolant recovery tank.




IMME-L30

La IM EXPORT, sempre alla ricerca di migliorare i suoi prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
In order to renew its products, IM EXPORT reserves the right to make modifications without notice.

TRAPANI / MASCHIATRICI DRILLING / TAPPING MACHINES

DIMENSIONI / DIMENSIONS

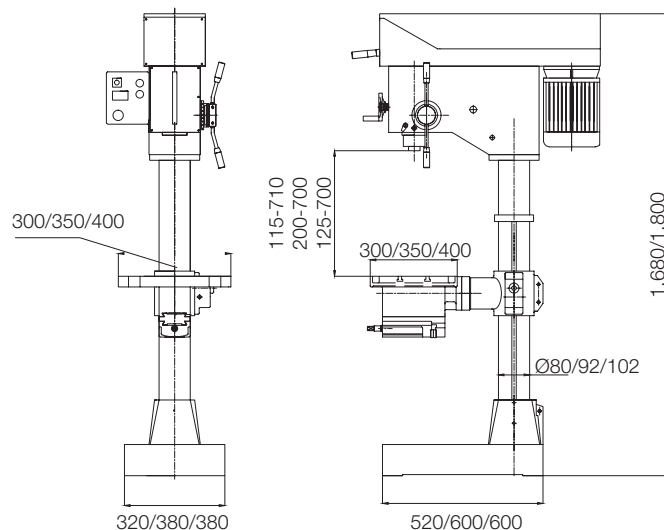

ART.		IMME-L20	IMME-L25	IMME-L30
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA				
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm ² Drilling capacity in steel 40 daN/mm ²	mm	20	25	30
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm ² Tapping capacity in steel 40 daN/mm ²	M	12	16	20
Attacco mandrino / Spindle taper	CM/MT	3	3	4
Corsa canotto / Quill stroke	mm	90	120	130
Velocità mandrino / Spindle speed	n.	18	18	18
Giri mandrino / Spindle speed	rpm	130÷2.200	115÷1.910	115÷1.910
Ø Colonna / Column Ø	mm	80	92	102
Ø Canno / Quill Ø	mm	52	62	75
Dimensioni tavola porta pezzi / Worktable dimensions	mm	300x300	350x350	400x400
Dimensioni basamento / Base dimensions	mm	520x320	600x380	600x380
Distanza min tavola/mandrino / Min table/spindle distance	mm	115	200	125
Distanza max tavola/mandrino / Max table/spindle distance	mm	710	700	700
Distanza basamento/mandrino / Base/spindle distance	mm	1.250	1.270	1.240
Distanza colonna/mandrino / Column/spindle distance	mm	185	225	225
Motore trifase (50 Hz - 400V) / Three-phase motor (50 Hz - 400V)	kW	0,375 / 0,75	0,56 / 1,1	0,75 / 1,5
Altezza totale / Overall height	mm	1.680	1.800	1.800
Peso / Weight	kg	180	245	295
DOTAZIONE DI SERIE / SCOPE OF DELIVERY				
Impianto di refrigerazione / Coolant system				
Luce macchina / Machine lamp				

TRAPANI / MASCHIATRICI DRILLING / TAPPING MACHINES

TRAPANI/MASCHIATRICI DRILLING/TAPPING MACHINES



ART. IME-MP40

ART. IMME-MPT40

**IME-MP40EV
IMME-MPT40EV**
Visualizzatore
digitale del numero
di giri integrato nella
struttura.

**IME-MP40EV
IMME-MPT40EV**
Digital speed display
incorporated
in the housing.

Lampada LED 24V.


24V LED lamp.

Piano rettificato,
girevole e
completo di morsa.

Ground and swivelling
work table, complete
with vice.


Impianto di refrigerazione
integrato nel basamento.

Coolant system integrated
in the base plate.

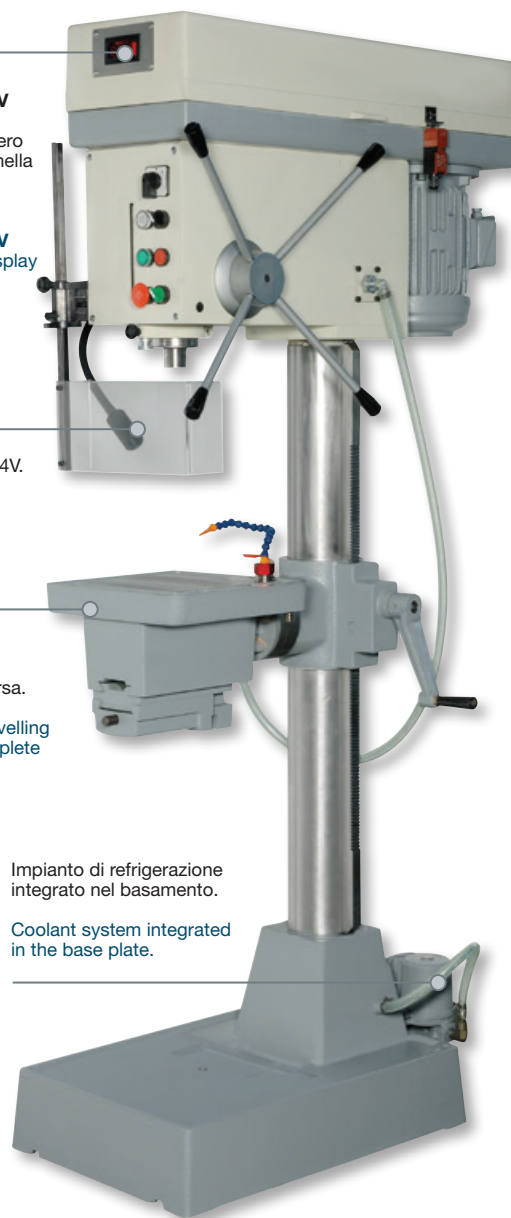


IMME-MPT40MEV

DIMENSIONI TC / DIMENSIONS TC

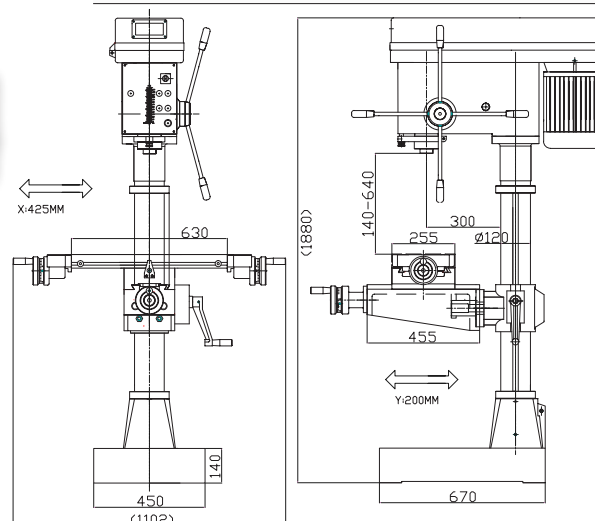

DIMENSIONI TM - TG / DIMENSIONS TM - TG

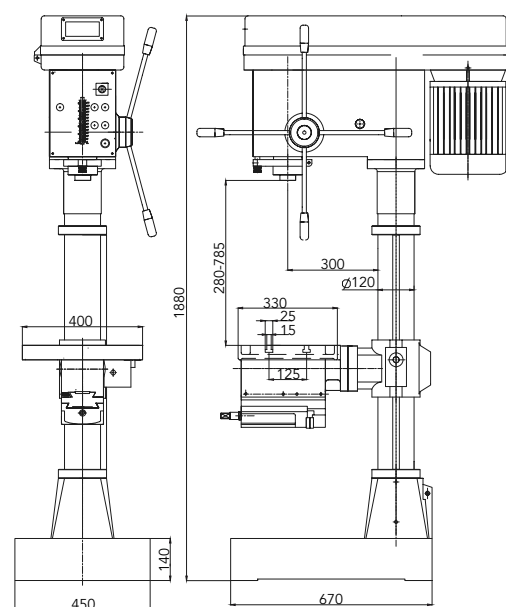

TG

TM

TC



Avanzamento automatico
cannotto / Automatic quill feed



Tavola standard (TG)
Standard table (TG)



Tavola girevole con morsa 5" (TM)
5" rotary table with vice (TM)



Tavola a croce (TC)
Cross table (TC)

La IM EXPORT, sempre alla ricerca di migliorare i suoi prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
In order to renew its products, IM EXPORT reserves the right to make modifications without notice.

TRAPANI / MASCHIATRICI DRILLING / TAPPING MACHINES

ART.		IME-MP40	IME-MP40EV	IME-MPA40
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA				
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm ² Drilling capacity in steel 40 daN/mm ²	mm	40	40	40
Avanzamento automatico mandrino Automatic spindle feed	mm/1'	-	-	0,06 - 0,1 - 0,2
Attacco mandrino / Spindle taper	CM/MT	4	4	4
Ø canotto / Quill Ø	mm	72	72	72
Corsa canotto / Quill stroke	mm	130	130	130
Velocità variabile / Variable speed	n.	10-Manuale Manual	2-Elettronica Electronic	10-Manuale Manual
Giri mandrino / Spindle speed	rpm	135÷1590	185÷1540	135÷1590
Ø Colonna / Column Ø	mm	120	120	120
Dimensioni tavola porta pezzi Worktable dimensions	(TG) (TM) (TC)	mm 330x400 330x400/5" Morsa/Vice 255x630	mm 330x400 330x400/5" Morsa/Vice 255x630	mm 330x400 330x400/5" Morsa/Vice 255x630
Corsa tavola a croce (TC) / Cross table stroke (TC)	mm	X: 425 - Y: 200 - Z: 500		
Dimensioni basamento / Base dimensions	mm	450x670	450x670	450x670
Distanze tavola/mandrino min max Min max table/spindle distances	(TG-TM) (TC)	mm 280-785 140-640	mm 280-785 140-640	mm 280-785 140-640
Distanza colonna/mandrino Column/spindle distance	mm	300	300	300
Motore trifase (50 Hz - 400V) Three-phase motor (50 Hz - 400V)	kW	1,1/2,2	1,1/2,2	1,1/2,2
Motore pompa refrigerante Coolant pump motor power	W	125	125	125
Dimensioni / Dimensions	mm	450x870x1.880	450x870x1.880	450x870x1.880
Peso / Weight	kg	380	380	380
DOTAZIONE DI SERIE / SCOPE OF DELIVERY				
Impianto di refrigerazione / Coolant system				
Luce macchina Led (24V) / Led machine lamp (24V)				

ART.		IMME-MPT40	IMME-MPT40EV
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA			
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm ² Drilling capacity in steel 40 daN/mm ²	mm	40	40
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm ² Tapping capacity in steel 40 daN/mm ²	M	24	24
Attacco mandrino / Spindle taper	CM/MT	4	4
Ø Canotto / Quill Ø	mm	72	72
Corsa canotto / Quill stroke	mm	130	130
Velocità variabile / Variable speed	n.	10-Manuale/Manual	2-Elettronica/Electronic
Giri mandrino / Spindle speed	rpm	135÷1590	185÷1540
Ø Colonna / Column Ø	mm	120	120
Dimensioni tavola porta pezzi Worktable dimensions	(TG) (TM) (TC)	mm 330x400 330x400/5" Morsa/Vice 255x630	mm 330x400 330 x 400/5" Morsa/Vice 255x630
Corsa tavola a croce (TC) / Cross table stroke (TC)	mm	X: 425 - Y: 200 - Z: 500	
Dimensioni basamento / Base dimensions	mm	450x670	450x670
Distanze tavola/mandrino min max Min max table/spindle distances	(TG-TM) (TC)	mm 280-785 140-640	mm 280-785 140-640
Distanza colonna/mandrino Column/spindle distance	mm	300	300
Motore trifase (50 Hz - 400V) Three-phase motor (50 Hz - 400V)	kW	1,1/2,2	1,1/2,2
Motore pompa refrigerante Coolant pump motor power	W	125	125
Dimensioni / Dimensions	mm	450x870x1.880	450x870x1.880
Peso / Weight	kg	380	380
DOTAZIONE DI SERIE / SCOPE OF DELIVERY			
Impianto di refrigerazione / Coolant system			
Luce macchina Led (24V) / Led machine lamp (24V)			

TRAPANI / MASCHIATRICI DRILLING / TAPPING MACHINES

**TRAPANI - TRAPANI/MASCHIATRICI
DRILLING MACHINES - DRILLING/TAPPING MACHINES**



ART. IME-MP45

ART. IMME-MPT45



IME-MP45TGMV

Impianto di refrigerazione
integrato nel basamento.
Coolant system integrated
in the base plate.

Lampada LED 24V.
24V LED lamp.

Avanzamento
automatico
cannotto.
Automatic quill
feed.

Visualizzatore digitale
del numero di giri
integrato nella struttura.

Digital speed display
incorporated in the
housing.


Variatore meccanico
velocità mandrino.

Mechanic al spindle
speed variation
device.

Lampada LED 24V.
24V LED lamp.

Piano rettificato, girevole e
completo di morsa.
Ground and swivelling
work table, complete with vice.

Impianto di refrigerazione
integrato nel basamento.
Coolant system integrated
in the base plate.

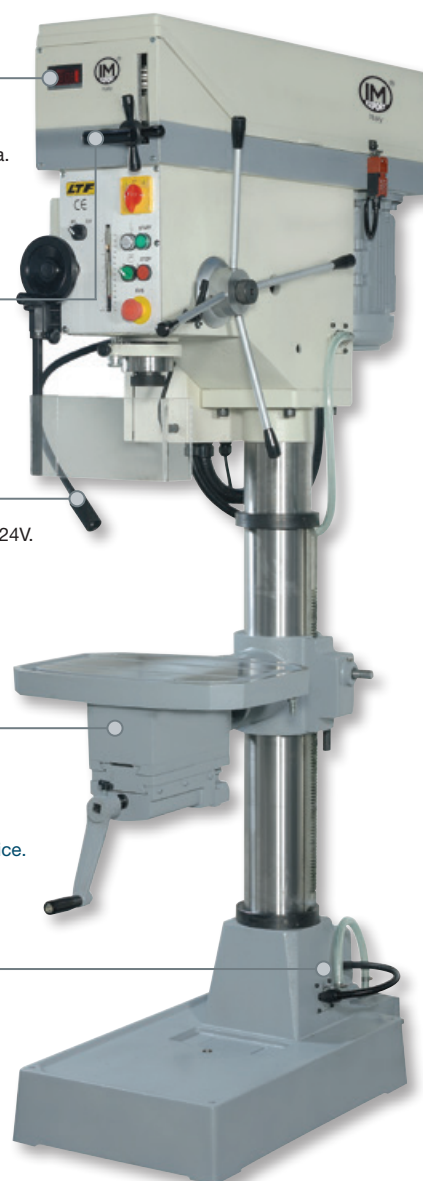

IMME-MPT45TMMV



Avanzamento automatico
cannotto / Automatic quill feed

TG



Tavola standard (TG)
Standard table (TG)

TM





Tavola girevole con morsa 5" (TM)
5" rotary table with vice (TM)

TC



Tavola a croce (TC)
Cross table (TC)

La IM EXPORT, sempre alla ricerca di migliorare i suoi prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
In order to renew its products, IM EXPORT reserves the right to make modifications without notice.

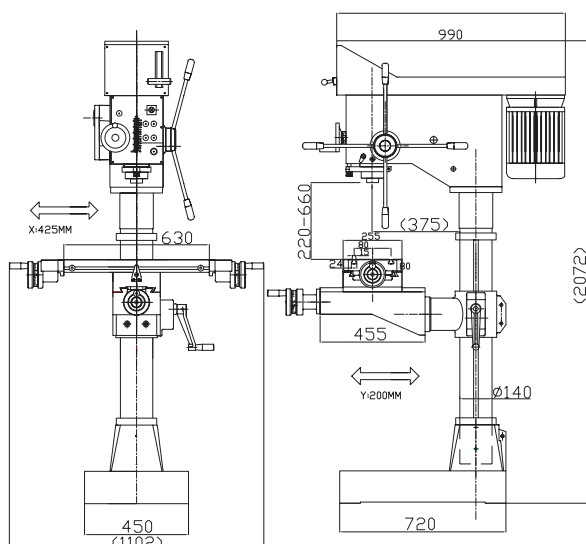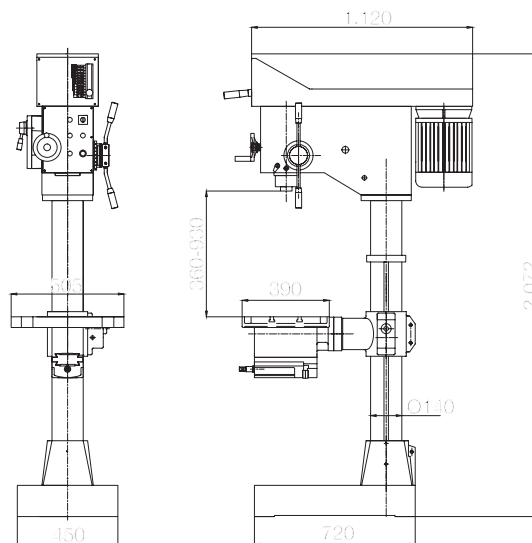TRAPANI / MASCHIATRICI
DRILLING / TAPPING MACHINES**DIMENSIONI TC / DIMENSIONS TC****DIMENSIONI TM - TG / DIMENSIONS TM - TG**

ART.	IME		IMME	
	MP45EV	MP45MV	MPT45MV	MPT45GEV
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA				
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm ² Drilling capacity in steel 40 daN/mm ²	mm	45	45	45
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm ² Tapping capacity in steel 40 daN/mm ²	M	-	26	26
Avanzamento automatico mandrino Automatic spindle feed	mm/1'	0,06-0,1-0,2	0,06-0,1-0,2	-
Attacco mandrino / Spindle taper	CM/MT	4	4	4
Corsa canotto / Quill stroke	mm	130	130	130
Velocità variabile / Variable speed		Elettronica Electronic	Manuale Manual	Manuale Manual
Giri mandrino / Spindle speed	rpm	150÷1.500	150÷1.500	150÷1.500
Ø Colonna / Column Ø	mm	140	140	140
Dimensioni tavola porta pezzi Worktable dimensions	(TG) (TM) (TC)	390x505 390x505/5" Morsa / Vice 255x630	390x505 390x505/5" Morsa / Vice 255x630	390x505 390x505/5" Morsa / Vice 255x630
Corsa tavola a croce (TC) Cross table stroke (TC)	mm	X: 425 - Y: 200 - Z: 500		
Dimensioni basamento / Base dimensions	mm	450x720	450x720	450x720
Distanze tavola/mandrino min max Min max table/spindle distances	(TG-TM) (TC)	mm	380-840 220-660	380-840 220-660
Distanza colonna/mandrino Column/spindle distance	mm	375	375	375
Motore trifase (50 Hz - 400V) Three-phase motor (50 Hz - 400V)	kW	1,5/3,0	1,5/3,0	1,5/3,0
Motore pompa refrigerante Coolant pump motor power	W	125	125	125
Dimensioni / Dimensions	mm	450x1.120x2.070	450x1.120x2.070	450x1.120x2.070
Peso / Weight	kg	550	550	550
DOTAZIONE DI SERIE / SCOPE OF DELIVERY				
Impianto di refrigerazione / Coolant system				
Luce macchina Led (24V) / Led machine lamp (24V)				