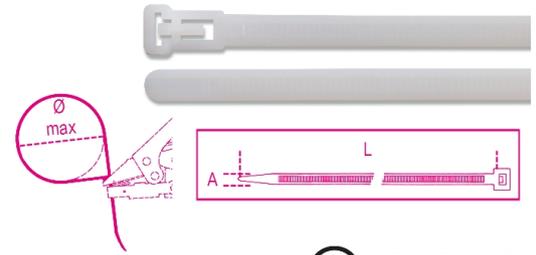


1748-BR
Fascette in nylon riutilizzabili, colore naturale

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
 Temperatura minima d'installazione: -10°C
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
 Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)


 FILE N° E223175

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBR1576	BMBR1576	7.6	150	40	230
BMBR2076	BMBR2076	7.6	200	55	230
BMBR3076	BMBR3076	7.6	300	82	230