




- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Due differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	4.700 giri/min
Coppia massima	244 Nm
Capacità vite/dado	Cl 8.8 M14●21 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9 M12●19 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 Bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	190 l/min
Peso	2,1 kg

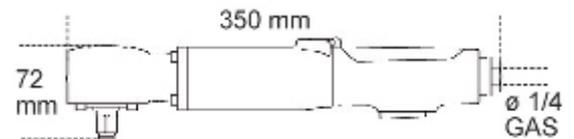

	art.	"	
019270012	1927AN	1/2	2,1